



Развертка машинная прямая твердосплавная
SR6-14x50x100 Z=6 PKN105 ц/х

Код: 25234

72 326 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **14**. Раб. длина с заходной частью **50** мм, общая длина **100** мм. Z=**6**; сплав PKN105, HRC55.


Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический.

Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра от **10** до **18** мм: предельные отклонения **+0.018**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 55.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

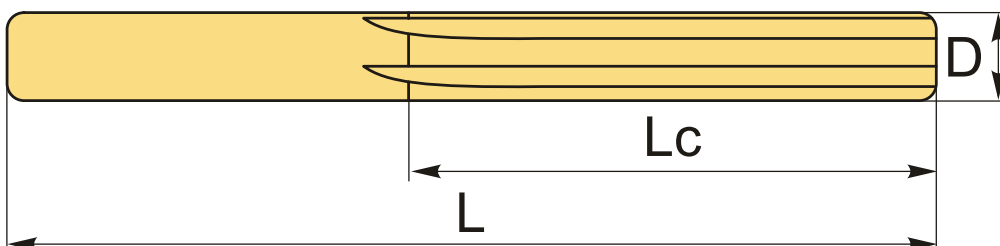

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия SR
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	14 мм

Лс: 50 мм

L: 100 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 55 HRC

Вес: 0.212 кг

Вес: 0.212 кг

