



Развертка машинная прямая твердосплавная  
SR3-1.2x20x40 Z=3 PKN105 ц/х

Код: 25356

**9 145 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **1.2**. Раб. длина с заходной частью **20** мм, общая длина **40** мм. Z=3; сплав PKN105, HRC55.

Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, три зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра до **3** мм включительно: предельные отклонения **+0.010**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 55.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

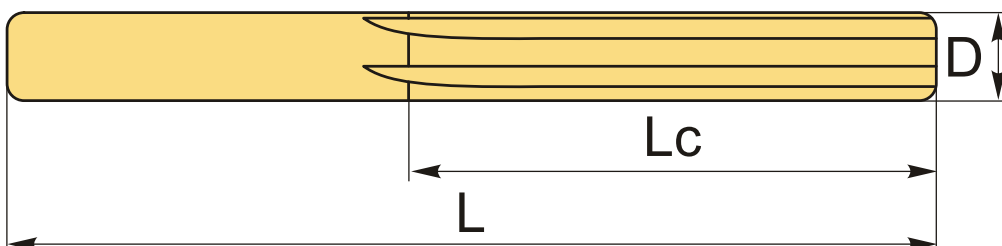

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия SR
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	3
D:	1.2 мм

Лс: 20 мм

L: 40 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 55 HRC

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

