



Развертка машинная прямая твердосплавная  
SR3-1.9x20x40 Z=3 PKN105 ц/х

Код: 25363

**9 145 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **1.9**. Раб. длина с заходной частью **20** мм, общая длина **40** мм. Z=3; сплав PKN105, HRC55.

Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, три зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра до **3** мм включительно: предельные отклонения **+0.010**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 55.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

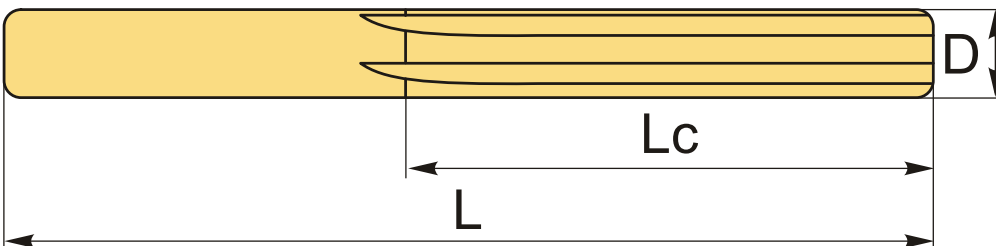

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Бренд:                     | CNCM     |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A)   |
| Серия:                     | Серия SR |
| Тип отверстия:             | Сквозные |
| Канавка:                   | Прямая   |
| Количество зубьев:         | 3        |
| D:                         | 1.9 мм   |

Лс: 20 мм

L: 40 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 55 HRC

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

