



Развертка машинная прямая твердосплавная  
 SR4-3.5x20x50 Z=4 PKN105 ц/х

Код: 25377

**10 752 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **3.5**. Раб. длина с заходной частью **20** мм, общая длина **50** мм. Z=**4**; сплав PKN105, HRC55.


Цельная твердосплавная развертка с прямыми стружечными канавками, четыре зуба. Хвостовик цилиндрический.

Класс точности / квалитет **H7 (A)** для диаметра от **3** до **6** мм: предельные отклонения **+0.012**.

Твердый сплав PKN105 с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Обработка материалов твердостью до HRC 55.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

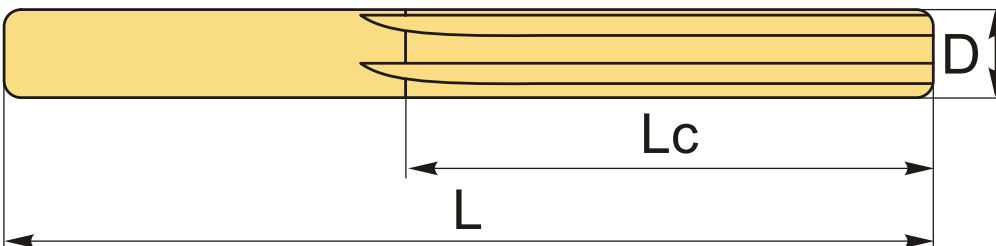

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия SR
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	4
D:	3.5 мм

Лс: 20 мм

L: 50 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PKN105

Обработка материалов твердостью до: 55 HRC

Вес: 0.006 кг

Вес: 0.006 кг

