



**HMT201960F33-8NPT BR205** резьбофреза  
твердосплавная

Код: 25687

**195 077 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

**DaoQin**




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 8 tpi. Американская коническая трубная резьба NPT, полный профиль 60°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

**PVD** напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

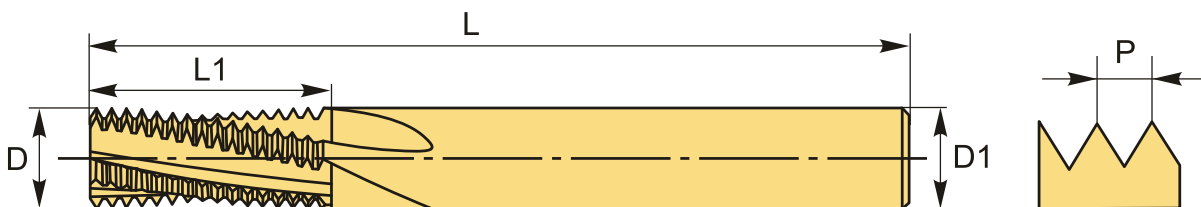

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	2 1/2" 3"
Тип резьбофрезы:	HMT-NPT
D:	19.6 мм
D1:	20 мм

L:	100 мм
L1:	33 мм
Шаг резьбы, P:	8 tpi
Количество канавок/зубьев:	6
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	NPT 60° полный
Вес:	0.380 кг
Вес:	0.380 кг

