



**ОКР-М6 крепежный одноклиновый зажим
Kamishiro**

Код: 26069

28 299 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Kamishiro



ОПИСАНИЕ

В комплекте 1 шт. Одно клиновый низкопрофильный механический зажим ОК-Vise с резьбовой шпилькой **M6**. Твердость губок 45 HRC. Изготовлен из стали 440C. Позволяет зажимать заготовку для трехсторонней обработки. Исполнение: зажимной модуль с кулачками с отверстиями **M3** для дополнительных пластин

Компактный клиновой фрезерный зажим с гладкими губками и резьбой **M3x0.5** для накладных губок или компенсирующих пластин. Разжимной клин из инструментальной стали, закаленный, без покрытия. Зажимные губки из инструментальной стали, закаленные, вороненые и шлифованные.


Зажим ОКР выполняет сжатие из одной точки в два направления. При закручивании зажимного винта обе губки раздвигаются и прижимают заготовки к неподвижному упору. Мощное и надежное зажимное усилие!

В комплекте идет шпилька под резьбовое отверстие **M6**, также опционально можно использовать сухарь для монтажа прижима в Т-образный паз станка/стола.

Особенности одноклинового зажима ОК-Vise:

- Подходит для массового/серийного и одиночного производства.
- Оптimalен для трехстороннего фрезерования без переустановки – повышение точности обработки!
- Плоский двусторонний фиксированный зажим.
- Высокоэффективная обработка – высокая прижимная сила и максимальная эффективность работы.
- Компактность и многозадачность.
- Высокая надежность – заготовки стабильно удерживаются на месте, не допуская смещения вверх или вниз.

Фиксация клинового зажима происходит на модульных системах, плитах, зажимных паллетах с соответствующими резьбовыми отверстиями. Для фиксации прижима вы можете использовать существующие резьбовые отверстия либо подготовить свои, например, в плите, при серийном производстве деталей. Также можно зафиксировать оснастку в Т-образном пазу станка. Возможно горизонтальное или вертикальное многоточечное зажимание.

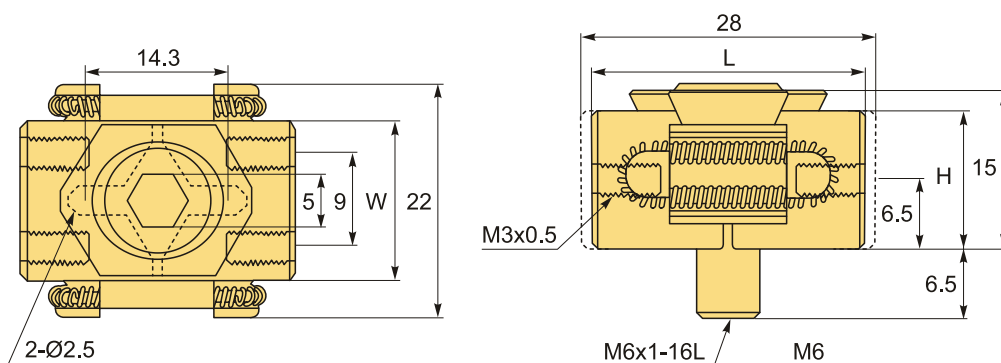

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Kamishiro
H:	13 мм
L:	26 мм
W:	15 мм
Момент затяжки:	12 нМ
Усилие прижима:	6.8 кН
Вид аксессуара:	OK-Vise
Резьба:	M6
Вес:	0.040 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	2x2x1 см
Вес:	0.040 кг

