

**Станок для заточки сверл AR MR-26A 13-26 мм**

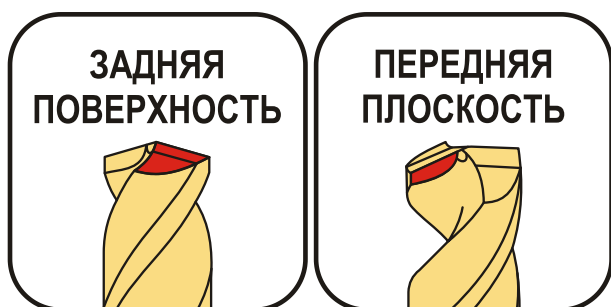
Код: 26775

551 545 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR

**ОПИСАНИЕ**

Заточной станок для стандартных спиральных сверл диаметром 13-26 мм. Подходит для инструмента из быстрорежущей стали (HSS, P6M5) и твердых сплавов (опционально, дополнительный диск). Функции для заточки сверла: угол при вершине с затыловкой, задний угол. Задняя поверхность сверла затачивается только по одному параметру, что дает более стабильный угол при заточке. Настройка угла при вершине сверла от 95° до 135°.

**Преимущества станка для заточки сверл по металлу AR MR-26A:**

1. Удобный станок для заточки спиральных сверл диаметром от 13 до 26 мм (по металлу и другим материалам).
2. Заточка угла при вершине с затыловкой, заднего угла.
3. Задняя поверхность сверла затачивается только по одному параметру, что дает более стабильный угол при заточке.
4. Легкая, быстрая и качественная заточка стандартных спиральных сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно приобрести заточной круг SDC для твердосплавных сверл.
5. Можно регулировать центральную точку вместо использования дополнительного центровочного сверла.
6. Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
7. Цанговый патрон с 14 цангами ER40 в комплекте поставки.
8. Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте.
9. Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных сверл.

Легкая компактная конструкция, удобная для транспортировки, есть ручка. Устанавливается в любом удобном месте, где есть возможность подключить станок к сети 220 В.

Комплект поставки:

- 14 цанг ER40 размером 13-26 мм.
- Цанговый патрон ER40.
- Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS).
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Опционально: Во вкладке Подходящие товары можно выбрать дополнительные круги к заточному станку (для сверл из твердого сплава и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Диаметр сверл:	13-26 мм
Диск в стандартной комплектации:	CBN (для HSS)
Заточка инструмента:	Сверла
Мощность:	250 Вт
Обороты:	4400 об/мин
Питание:	220 В
Тип:	Станки
Угол заточки вершины сверла:	95-135 °
Функции заточки:	Задний угол Угол при вершине
Цанги:	ER40
Габариты (ДхШхВ):	490x250x260 мм
Вес:	30.000 кг
Вес:	30.000 кг

