



DN406045 Сверло твердосплавное по металлу 4.5 мм (4.5X6X24) DIN6539, ц/х, укороченное

Код: 26798

57 300 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное монолитное из мелкозернистого твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком, правое. Короткая серия. Диаметр сверла **4.5** мм, хвостовик **6** мм, длина рабочей части **24** мм, общая длина **66** мм. Допуск на наружный диаметр m7, допуск на диаметр хвостовика h6. С каналом для СОЖ.


Угол спирали 30°, угол заточки (угол при вершине) 140°. Материал сверла: мелкозернистый твердый сплав. Покрытие TiAlN – напыление нитрида титана, легированное алюминием. Увеличивает термостойкость сверл, снижает вероятность коррозии, повышает производительность инструмента.

Преимущества серии DN406:

- Самоцентрирование без предварительной зацентровки.
- Превосходное позиционирование без биения – кондукторная втулка не требуется.
- Специальная геометрия сверла – нет необходимости в развертывание отверстий, эффективный отвод стружки, высокая производительность.
- Высокое качество обработанной поверхности, не требуется предварительная и последующая обработка отверстий.

Первый выбор: сталь общего назначения, серый чугун (HB180), высокопрочный чугун (HB160) и ковкий чугун (HB130); **Возможное применение:** нелегированная сталь (HB300), низколегированная сталь (HB350) и высоколегированная сталь (HB325), нержавеющая сталь (HB240), серый чугун (HB260), высокопрочный чугун (HB250) и ковкий чугун (HB230), закаленная сталь (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**, **Н**.

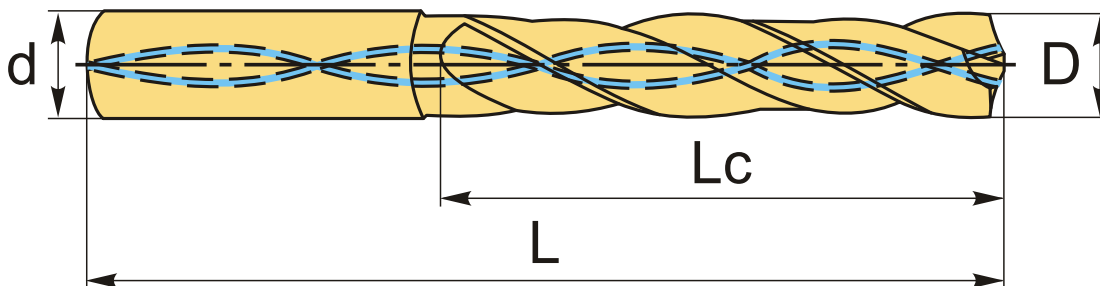

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Серия сверла:

DN406

Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	4.5 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
L:	66 мм
Lc:	24 мм
d:	6 мм
Особенности сверла:	Укороченное
Покрытие :	AlTiN(TiAlN)
Материал сверла:	Твердый сплав
Вес:	0.018 кг
Вес:	0.018 кг

