



EWH100-153-CKB6 Чистовая расточная головка

Код: 26847

254 720 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH100-153-CKB6 (CBH100-152-LBK6)** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **100-153 мм** в нижнем положении пластины, **112-153 мм** в верхнем положении (**ENH6-1**). Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH6-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH6-2 и ENH6-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **126-179 мм** (ENH6-2), **150-203 мм** (ENH6-3).

Подходящие пластины **TCGT110204**, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH100-153-CKB6** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.

Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Укомплектована насадкой **ENH6-1**.


Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 100 делений.

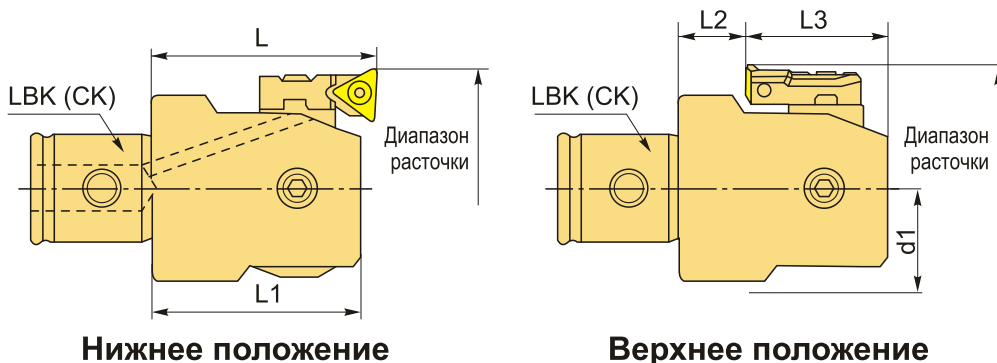

Нижнее положение

Верхнее положение

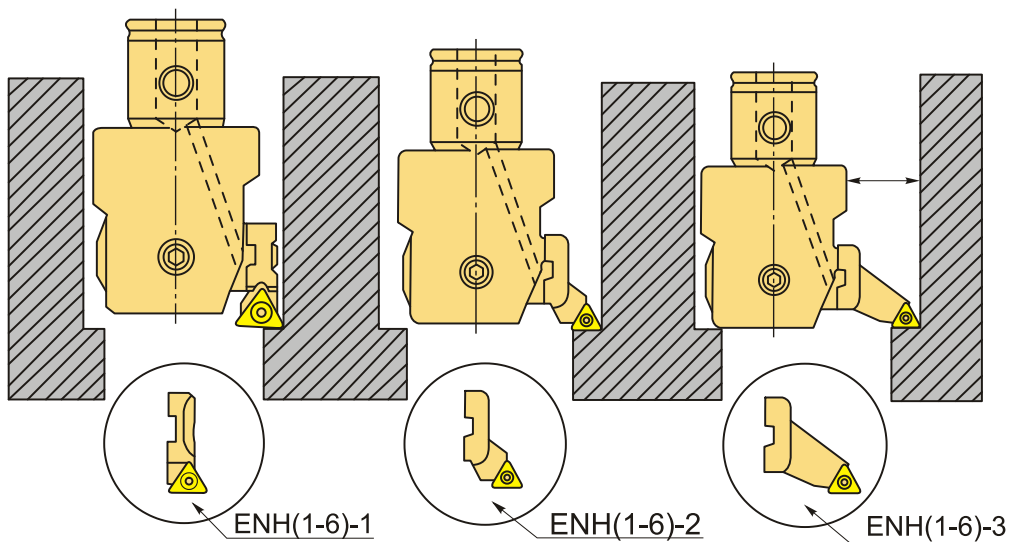

Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	45.5 мм
L1:	66 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TCGT1102**
Диапазон расточки, мм:	100-153 мм 112-153 мм 126-179 мм 150-203 мм
Точность:	0.01 мм
L:	70 мм
L2:	22 мм
L3:	45.2 мм

Вид держателя пластины:

ENH6

LBK (СК):

LBK/СК6 (36 мм)

Вес:

2.865 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

20x12x11 см

Вес:

2.865 кг

