



Подвижный блок модульных тисков ZQ84125-01

Код: 26981

148 231 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Подвижный блок свободных тисков **ZQ84125-01**, в комплекте с неподвижным элементом образует свободные тиски (приобретается отдельно).


Тиски изготовлены из высококачественной легированной стали, твердость рабочих поверхностей до **HRC58-62**.
Ширина губок 125 мм, сменные.

Параллельность 0,005 мм/100 мм, перпендикулярность 0,005 мм.

Подвижный элемент **ZQ84125-01** для модульных тисков. Оптимально подходит для фрезерных, сверлильных и других высокоточных станков, в том числе с ЧПУ. В комплекте с неподвижной «пяткой» серии ZQ84-02 используются как свободные одинарные тиски, в комплекте ZQ84-02 и неподвижным блоком ZQ84-03 - как двухпозиционные свободные тиски. Для фиксации негабаритных, крупных и длинных заготовок и деталей. Опора блока имеет два паза для позиционирования на столе.

Тиски имеют широкие возможности в комбинировании между собой с такими же и другими блоками. Комплекуются прижимами и упором для установки.

Видео-обзор тисков ZQ84:

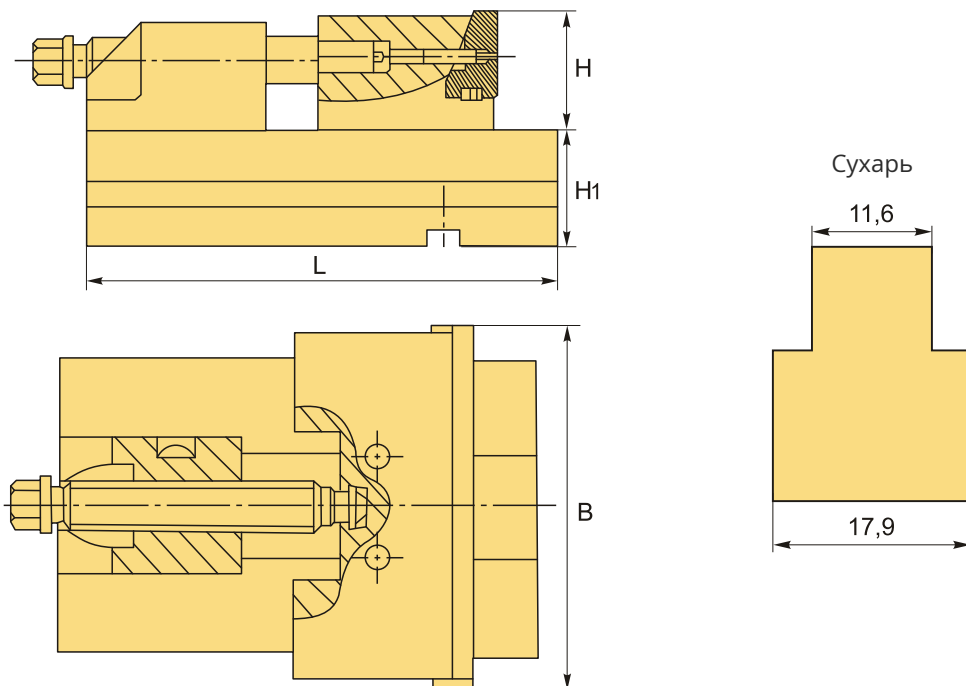

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные) свободные прецизионные (высокоточные) модульные
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	ZQ84
Рабочий ход, Smax:	Ограничен размером стола мм
Ширина губок, В:	125 мм
H1:	40 мм
H:	40 мм
L:	160 мм
Вес:	9.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	30x18x15 см
Вес:	9.500 кг

