



## Неподвижный блок составных модульных тисков ZQ84175-03

Код: 26985

**305 525 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ

Неподвижный блок свободных тисков **ZQ84175-03**, в комплекте с подвижным и неподвижным элементами образует свободные тиски для двойного или одинарного зажима (приобретаются отдельно). В комплекте с ZQ84-01 и ZQ84-02 становятся двухпозиционными свободными тисками.

Тиски изготовлены из высококачественной легированной стали, твердость рабочих поверхностей до **HRC58-62**. Ширина губок 175 мм, сменные.


Параллельность 0,005 мм/100 мм, перпендикулярность 0,005 мм.

Неподвижный элемент **ZQ84175-03** для модульных тисков. Оптимально подходит для фрезерных, сверлильных и других высокоточных станков, в том числе с ЧПУ. В комплекте с неподвижной «пяткой» серии ZQ84-01 и подвижным блоком ZQ84-02 используются как свободные тиски для одинарной или двойной фиксации негабаритных, крупных и длинных заготовок и деталей. Опора блока имеет два паза для позиционирования на столе.

Тиски имеют широкие возможности в комбинировании между собой с такими же и другими блоками. Комплекуются прижимами и упором для установки.

На неподвижном основании блока расположена упорная часть, с обеих сторон которой находятся сменные рифленые губки.

#### Видео-обзор тисков ZQ84:

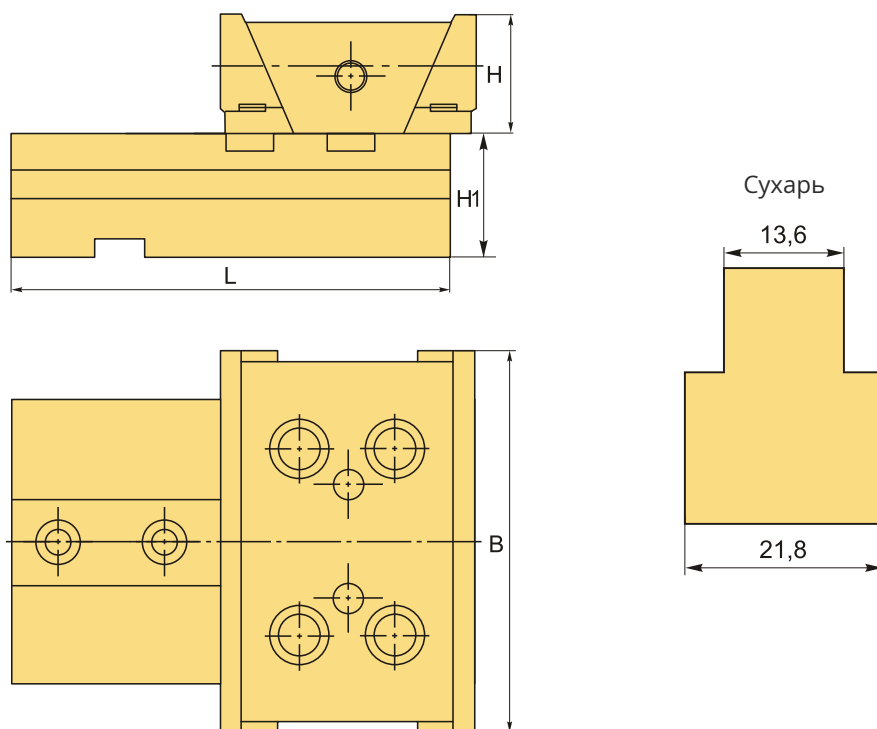

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные) свободные прецизионные (высокоточные) модульные
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	ZQ84
Рабочий ход, Smax:	Ограничен размером стола мм
Ширина губок, B:	175 мм
H1:	58 мм
H:	60 мм
L:	240 мм
Вес:	24.400 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	31x24x20 см
Вес:	24.400 кг

