



606-1x600 Тиски станочные многоместные MultiFLEX со ступенчатыми губками

Код: 27911

1 402 976 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Gerardi



ОПИСАНИЕ

Многопозиционные тиски со ступенчатыми губками (4 шт. Art. 609 + 1 шт. Art. 608). Ширина губок 49 мм, высота 32/25 мм. Расход между губками при установке 4-х подвижных – по 73 мм. Паз 16 мм. Серия MultiFLEX 606.


База тисков 606-1x600 Gerardi с зубчиками, пролинована для удобного выставления губок. Неподвижная фиксированная губка с одной стороны гладкая, с другой – ступенчатая. Подвижные губки в многоместных тисках со ступеньками (уступами) с двух сторон.

В комплект входят:

- Основание;
- Неподвижная губка (1 шт.);
- Фиксировано-подвижная губка (4 шт.);
- Т-образный ключ;
- Пара установочных шпонок;
- Упоры (4 шт.).

Преимущества многоместных тисков MultiFLEX серии 606:

- Высочайшая точность при позиционировании и наладке ($\pm 0,02$ мм) благодаря отшлифованной зубчатой поверхности как на основе, так и на неподвижных губках;
- Улучшенная фиксация заготовок благодаря зубчатой системе основания.
- Высокая универсальность и модульность. Можно установить другие подходящие губки серии MultiFLEX. Возможна вертикальная установка на станке с помощью специальных разделителей и крепежных стоек (Приобретаются отдельно).
- Очень высокая точность и нисходящее контролируемое движение благодаря совмещению гребенчатой шлифованной системы на неподвижной и подвижной губках.
- Высоколегированная качественная износостойкая сталь, закаленная до твердости HRC 60 (± 2), используется при производстве всех тисков и аксессуаров Gerardi.
- Позиционирование и фиксация губок на основном корпусе быстро и в непосредственной близости от заготовки.

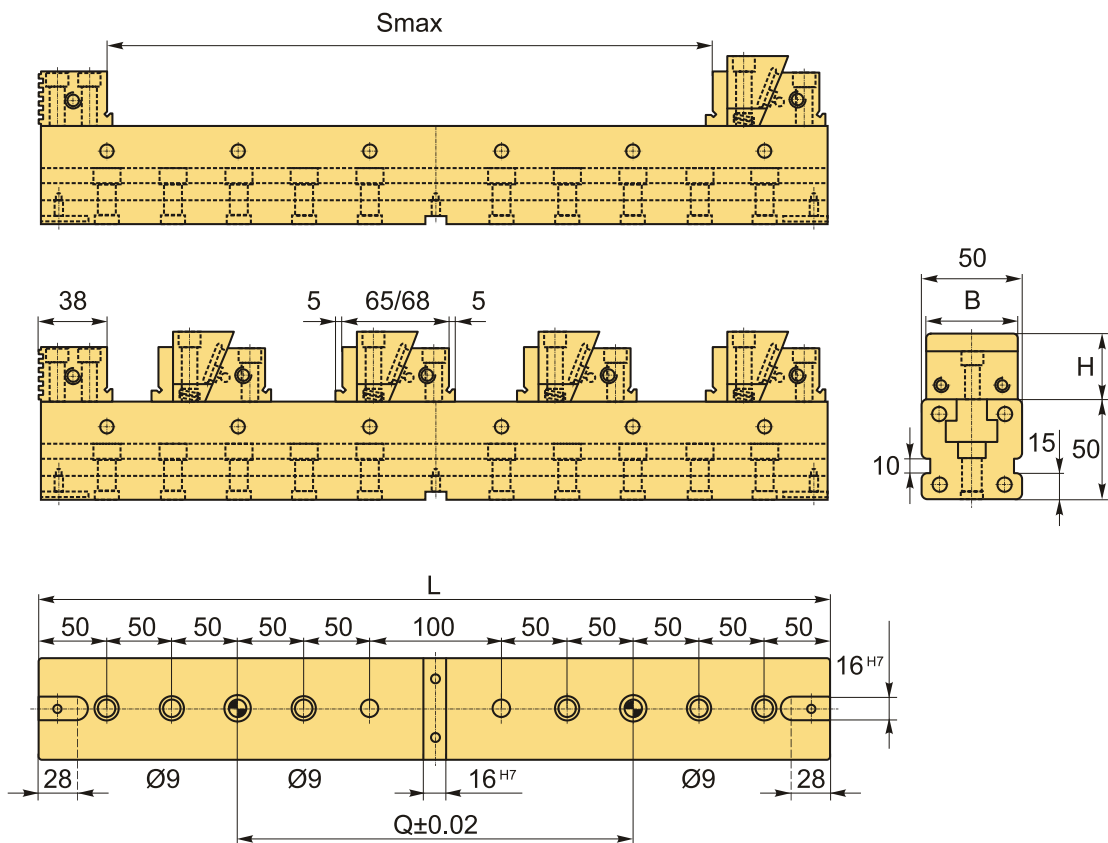

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Gerardi
Q:	300 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	<ul style="list-style-type: none"> губки переставляются многочестные неповоротные станочные (машинные) прецизионные (высокоточные) модульные быстрозажимные
Применение:	<ul style="list-style-type: none"> для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	606 MultiFLEX
Рабочий ход, Smax:	493 мм
Ширина губок, B:	49 мм

Н:	25-32 мм
L:	600 мм
Усилие зажима:	2039 кгс
Вес:	15.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	64x13x12 см
Вес:	15.000 кг

