

606T-1x600 Тиски станочные многоместные MultiFLEX с губками GRIP

Код: 27912

1 404 890 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Gerardi



ОПИСАНИЕ

Многопозиционные тиски с зубчатыми губками GRIP (4 шт. Арт. 609T + 1 шт. Арт. 604T). Ширина губок 49 мм, высота 32/25 мм. Расход между губками при установке 4-х подвижных – по 68.8 мм. Паз 16 мм. Серия MultiFLEX 606T.


Неподвижные и подвижные зажимные губки с пластинами GRIP для наиболее прочной фиксации заготовки. База тисков 606T-1x600 Gerardi с зубчиками, пролинована для удобного выставления губок. неподвижная фиксированная губка с одной стороны гладкая, с другой – с зубчатой насечкой. Подвижные губки в многоместных тисках с системой GRIP – зубчатой поверхностью.

В комплект входят:

- Основание;
- неподвижная губка (1 шт.);
- фиксировано-подвижная губка (4 шт.);
- Т-образный ключ;
- Пара установочных шпонок;
- Упоры (4 шт.).

Преимущества многоместных тисков MultiFLEX серии 606T:

- Наличие зубчатых губок с насечкой GRIP позволяет обрабатывать заготовки с минимальным припуском.
- Высочайшая точность при позиционировании и наладке ($\pm 0,02$ мм) благодаря отшлифованной зубчатой поверхности как на основе, так и на неподвижных губках.
- Улучшенная фиксация заготовок благодаря зубчатой системе основания.
- Высокая универсальность и модульность. Можно установить другие подходящие губки серии MultiFLEX. Возможна вертикальная установка на станке с помощью специальных разделителей и крепежных стоек (Приобретаются отдельно).
- Очень высокая точность и нисходящее контролируемое движение благодаря совмещению гребенчатой шлифованной системы на неподвижной и подвижной губках.
- Высоколегированная качественная износостойкая сталь, закаленная до твердости HRC 60 (± 2), используется при производстве всех тисков и аксессуаров Gerardi.
- Позиционирование и фиксация губок на основном корпусе быстро и в непосредственной близости от заготовки.

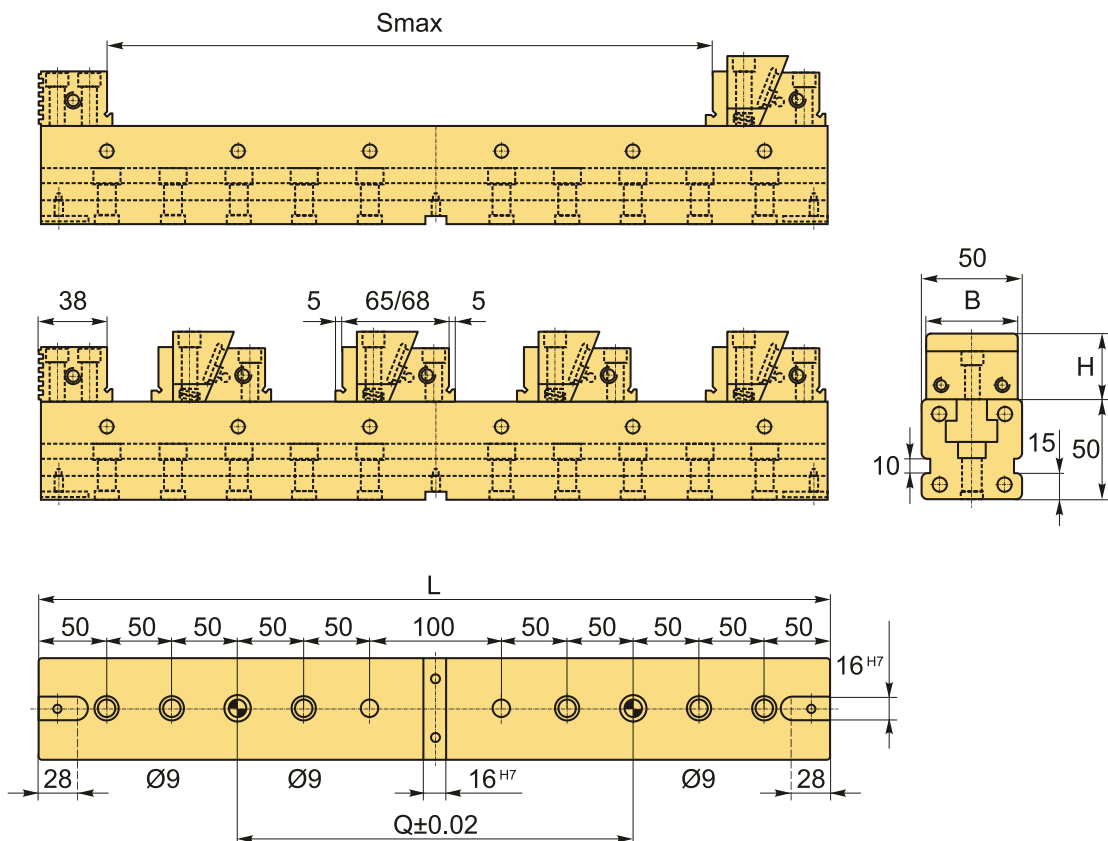

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Gerardi
Q:	300 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	<ul style="list-style-type: none"> губки переставляются многочестные неповоротные станочные (машинные) прецизионные (высокоточные) модульные быстрозажимные
Применение:	<ul style="list-style-type: none"> для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	606 MultiFLEX
Рабочий ход, Smax:	493 мм
Ширина губок, B:	49 мм

Н: 25-32 мм

L: 600 мм

Усилие зажима: 2039 кгс

Вес: 15.500 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 64x13x13 см

Вес: 15.500 кг

