



**HMT121180D29-12UN BR205** резьбофреза  
твердосплавная

Код: 28651

**87 311 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin  
**DaoQin**




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 12 tpi. Американская унифицированная резьба UN, полный профиль 60°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

**PVD** напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

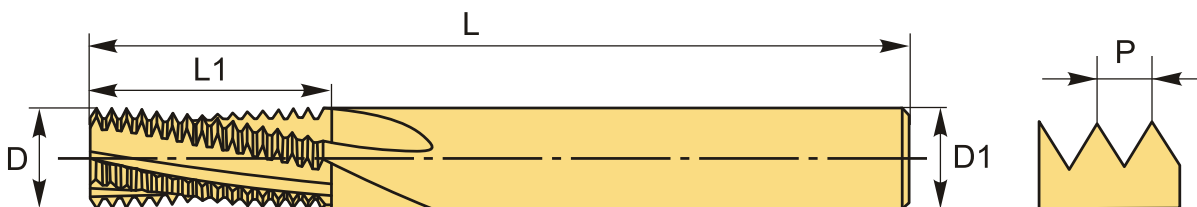

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DaoQin
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	9/16"-12
Тип резьбофрезы:	HMT-UN
D:	11.8 мм
D1:	12 мм

L:	75 мм
L1:	29 мм
Шаг резьбы, P:	12 tpi
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	UN 60° полный
Вес:	0.103 кг
Вес:	0.103 кг

