

Резец чистовой широкий 25x16x140 T5K10 (ГОСТ 18881-73)

Код: 29052

**3 546 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент




## ОПИСАНИЕ

Резец токарный чистовой широкий, отогнутый, размер **25x16x140**, с напайной пластиной, сплав **T5K10**, нейтральное исполнение.

Резцы токарные чистовые широкие ГОСТ 18881-73 используются для окончательной отделки деталей. Припуски, которые снимаются в данном случае, обычно невелики. Основное требование, предъявляемое к чистовому резцу, — это обеспечение требуемой чистоты обработанной поверхности (малой ее шероховатости).

Сплав напайной пластины **T5K10** (титан 5%, кобальт 10%, вольфрам 85%) – универсальный сплав для точения стали, в том числе легированной. Широко используется в токарной обработке металлов. Рекомендуется для получистовой обработки, непрерывного точения, в том числе на высоких скоростях, при жестких режимах резания. Сплав устойчив к пластической деформации, механическим нагрузкам, ударам, высокое сопротивление к абразивному износу.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

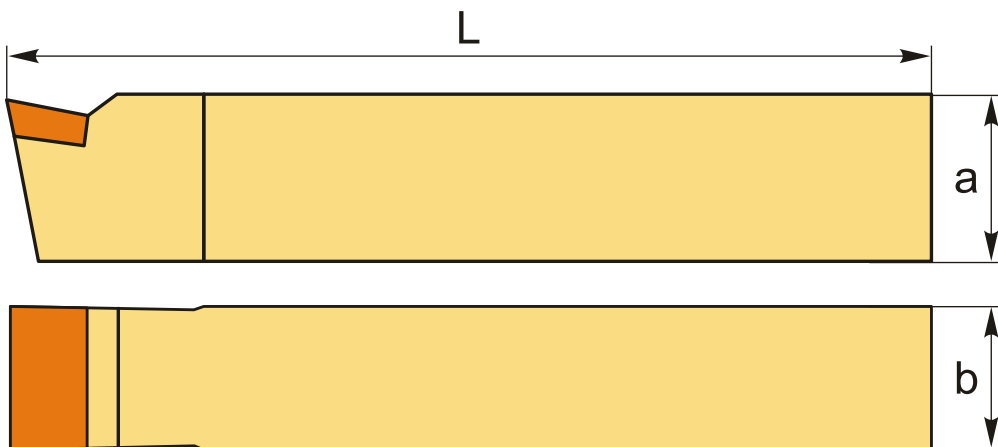

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Станкоинструмент
Вид резца:	Резцы чистовые широкие
Длина, L:	140 мм
Стандарт:	ГОСТ 18881-73

Сечение, а x b: 25x16 мм

Исполнение: Нейтральное

Сплав российский: Т5К10

Вес: 0.390 кг

Вес: 0.390 кг

