

Резец чистовой широкий 32x20x170 T15K6 (ГОСТ 18881-73)

Код: 29056

4 694 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец токарный чистовой широкий, отогнутый, размер **32x20x170**, с напайной пластиной, сплав **T15K6**, нейтральное исполнение.

Резцы токарные чистовые широкие ГОСТ 18881-73 используются для окончательной отделки деталей. Припуски, которые снимаются в данном случае, обычно невелики. Основное требование, предъявляемое к чистовому резцу, — это обеспечение требуемой чистоты обработанной поверхности (малой ее шероховатости).

Сплав напайной пластины **T15K6** (титан 15%, кобальт 6%, вольфрам 79%) – сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. При получистовой обработке рекомендуется непрерывное точение, чистовая обработка возможна при прерывистом точении. Сплав используется также для нарезания резьбы и чистовой обработки сплошных плоскостей. Прочный сплав, устойчивый к тепловым воздействиям. Не рекомендуются ударные нагрузки.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

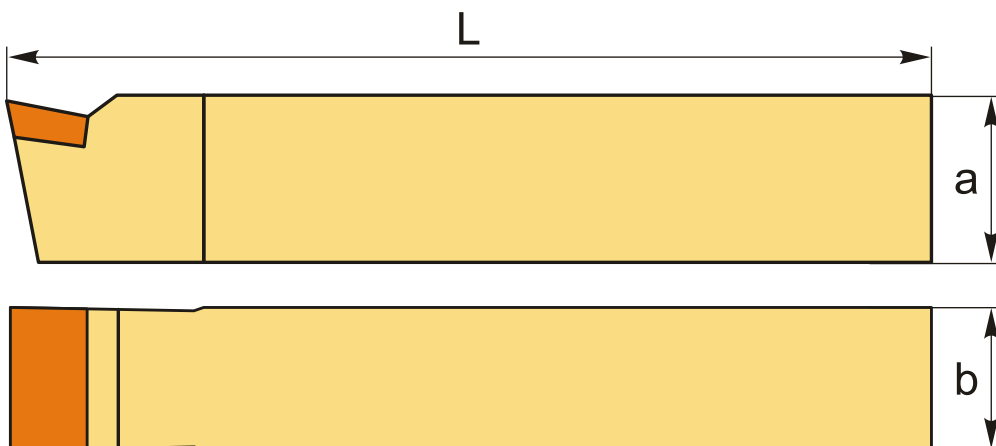

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Станкоинструмент
Вид резца:	Резцы чистовые широкие
Длина, L:	170 мм
Стандарт:	ГОСТ 18881-73

Сечение, а x b: 32x20 мм

Исполнение: Нейтральное

Сплав российский: Т15К6

Вес: 0.800 кг

Вес: 0.800 кг

