

**Резец резьбовой для наружной резьбы  
16x10x100 T5K10 (ГОСТ 18885-73)**

Код: 29064

**1 284 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент





**ОПИСАНИЕ**

Резец токарный резьбовой, размер **16x10x100** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **T5K10**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

**Сплав напайной пластины T5K10** (титан 5%, кобальт 10%, вольфрам 85%) – универсальный сплав для точения стали, в том числе легированной. Широко используется в токарной обработке металлов. Рекомендуется для полустивовой обработки, непрерывного точения, в том числе на высоких скоростях, при жестких режимах резания. Сплав устойчив к пластической деформации, механическим нагрузкам, ударам, высокое сопротивление к абразивному износу.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

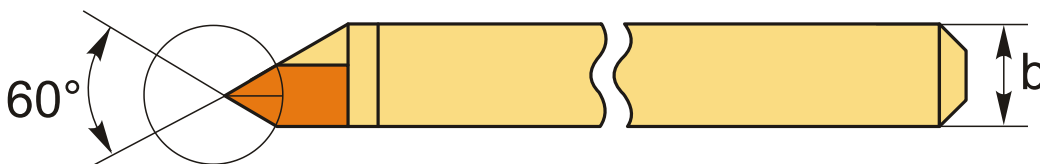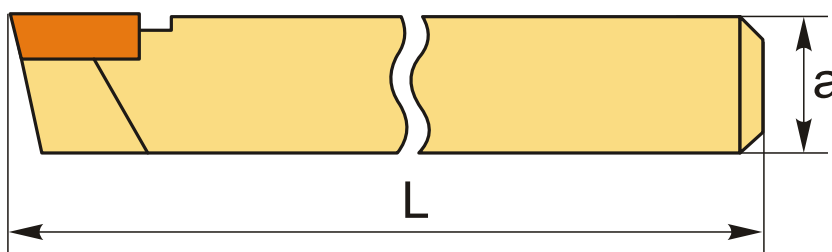

На чертеже изображен правый резец.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 100 мм

Стандарт: ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b: 16x10 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: Т5К10

Вес: 0.115 кг

Вес: 0.115 кг

