

**Резец резьбовой для наружной резьбы  
16x10x100 T15K6 (ГОСТ 18885-73)**

Код: 29065

**1 284 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент





**ОПИСАНИЕ**

Резец токарный резьбовой, размер **16x10x100** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **T15K6**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины **T15K6** (титан 15%, кобальт 6%, вольфрам 79%) – сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. При получистовой обработке рекомендуется непрерывное точение, чистовая обработка возможна при прерывистом точении. Сплав используется также для нарезания резьбы и чистовой обработки сплошных плоскостей. Прочный сплав, устойчивый к тепловым воздействиям. Не рекомендуются ударные нагрузки.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

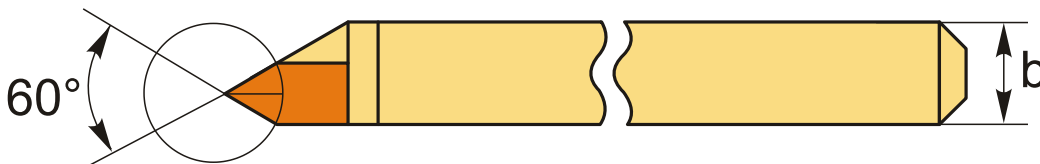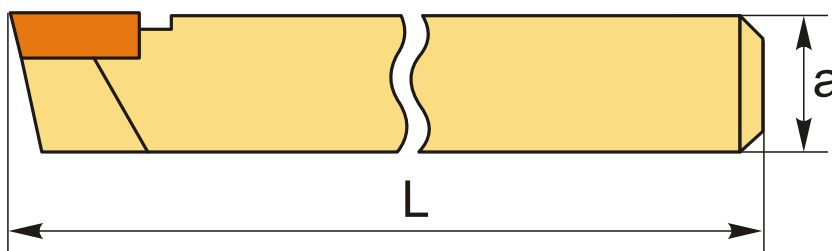

На чертеже изображен правый резец.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 100 мм

Стандарт: ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b: 16x10 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: Т15К6

Вес: 0.112 кг

Вес: 0.112 кг

