



**Резец расточной для глухих отверстий  
12x12x140 BK8 (ГОСТ 18883-73)**

Код: 29075

**1 947 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент




## ОПИСАНИЕ

Резец токарный глухой расточной, размер **12x12x140**, с напайной пластиной, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18883-73**. Расточные резцы глухие по металлу предназначены для растачивания глухих отверстий различного диаметра, в направлении оси вращения. При выборе расточного резца с напайной пластиной под размер обрабатываемого отверстия обращайтесь внимание на поперечное сечение державки и длину стержня.

**Сплав напайной пластины BK8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

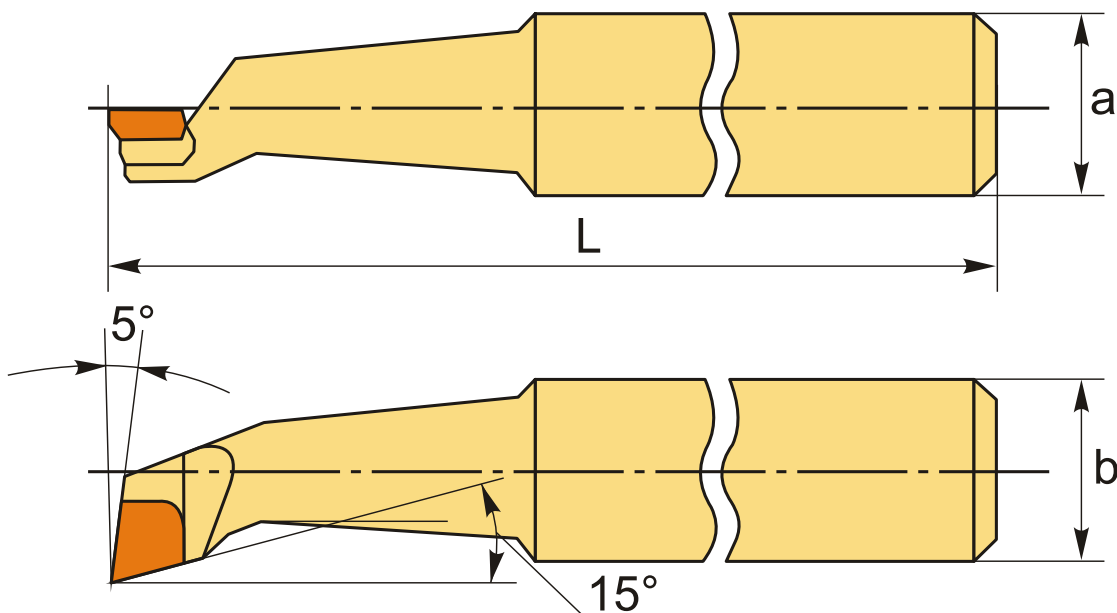

На чертеже изображен правый резец.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для глухих отверстий

Длина, L:

140 мм

Стандарт:

ГОСТ 18883-73

Угол в плане:

5 °

Сечение, а x b:

12x12 мм

Исполнение:

Правое

Сплав российский:

ВК8

Вес:

0.140 кг

Вес:

0.140 кг

