



SSTB20-20-ER20 Держатель цанговый с квадратным хвостовиком

Код: 29881

9 613 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сечение **20x20**, длина **118** мм, под цангу **ER20**. Гайка **A**. Материал сталь 40X, точность 0.02 мм. Приспособление используется в универсальных токарных станках, резцедержках Multifix. Цанга ER и гаечный ключ приобретаются дополнительно.

Оправка (патрон) цанговая **ER** с хвостовиком квадратного сечения. Используется для зажима режущего инструмента с ц/х в соответствующей цанге. Также на универсальном токарном станке по металлу с помощью держателя **SSTB** можно зажимать сверла и другой осевой инструмент, расточные резцы.

Благодаря вспомогательному приспособлению можно с одной оправкой в комплекте с цангой использовать инструмент с различным диаметром хвостовика (сверла, фрезы).


Державку-цангу **ER** удобно применять в быстросменном резцедержателе токарного станка (Мультификс), универсальных металлообрабатывающих станках. Фиксируется болтами.

Сменная кассета (картридж) **Multifix** имеет большой ход по высоте, что позволяет точно спозиционировать оправку по оси.

Конструкция приспособления с центральным отверстием и винтом. Расположите резьбу винта так, чтобы предотвратить задавливание сверла.

Приспособление позволяет сделать лыски, изготовить квадратную гайку, гайку с прессшайбой и т.п.

Видео-обзор держателя SSTB на универсальном токарном станке:

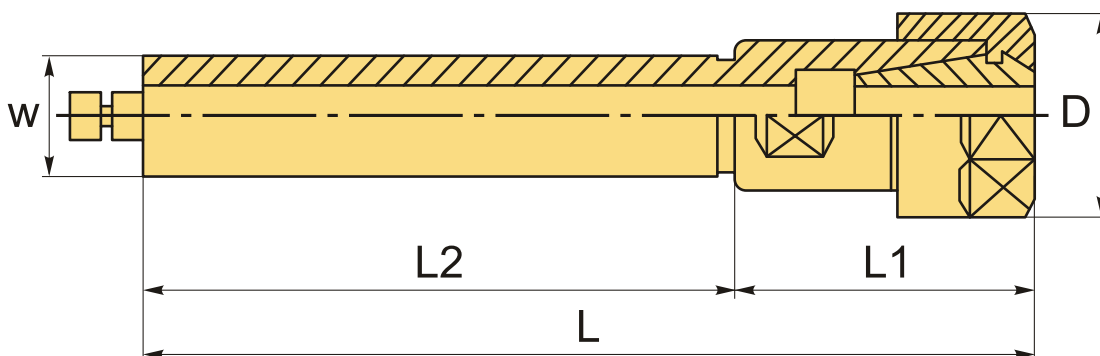

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

D:

34 мм

L:	118 мм
L1:	34 мм
L2:	84 мм
w:	20x20 мм
Размер цанги:	ER20
Тип:	Держатель квадратный
Форма гайки:	A
Хвостовик:	Квадратный
Вес:	0.340 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	14x3x3 см
Вес:	0.340 кг

