


**BT40-HBOR63P 11-32 Чистовая расточная система (набор)**

Код: 30140

**2 590 064 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Stanny


**ОПИСАНИЕ**

Расточная система BT40-HBOR63P (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 11 до 32 мм. Балансировка G2.5/12000 об/мин. Пластины приобретаются отдельно.

Схему вариантов установки держателей, так же можно посмотреть во вкладке "Документация".

Набор для чистового растачивания **BT40-HBOR63P** включает втулки 3 шт., державки 4 шт., держатели пластин 12 шт. (без пластин), микрометрическую расточную головку, патрон **BT40**, набор ключей и ящик.

В расточной головке установлен регулятор со шкалой, где каждое деление шкалы расточной головки равняется **0.002** мм. Каждое деление крупной шкалы равняется **0.1** мм.

**Особенность работы:**

- Расточная система прецизионная серии HBOR спроектирована таким образом, что при регулировке диаметров, в движение приводятся одновременно оба элемента и кассета, и передвигной блок. При работе системы в среднем положении вся система сбалансирована.
- При смещении кассеты в крайнюю точку (при наибольшем диаметре растачивания) смещается центр тяжести, что приводит к появлению вибрации.
- Для обеспечения компенсации дисбаланса (уравновешивания), блок передвигается в противоположную сторону.
- Такая конструкция позволяет быстро и качественно сбалансировать систему.

Обозначение	Диапазон расточки	Подходящие пластины	Державки твердосплавные	Втулки	Винт/Ключ
Держатель пластины MR11	11-14 мм	CCGT0301..L	CM10	BC1610	SB-1630TR-M1.6/T6
Держатель пластины MR13	13-17 мм	CCGT0401..L	CM12, CM14	BC1612, BC1614	SB-2040TR-M2/T6
Держатель пластины MR17	17-23 мм	CCGT0602..L	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины MR20	20-26 мм	CCGT0602..L	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины MR23	23-29 мм	CCGT0602..L	CM16	-	TS25-M2.5/T8

Держатель пластины MR26	26-32 мм	CCGT0602..L	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины МК11, обратный	11-14 мм	CCGT0301..R	CM10	BC1610	SB-1630TR-M1.6/T6
Держатель пластины МК13, обратный	13-17 мм	CCGT0401..R	CM12, CM14	BC1612, BC1614	SB-2040TR-M2/T6
Держатель пластины МК17, обратный	17-23 мм	CCGT0602..R	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины МК20, обратный	20-26 мм	CCGT0602..R	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины МК23, обратный	23-29 мм	CCGT0602..R	CM16	-	TS25-M2.5/T8
Держатель пластины МК26, обратный	26-32 мм	CCGT0602..R	CM16	-	TS25-M2.5/T8


Втулки.

Обозначение	Посадочный диаметр, мм	Для державки тверд.	Общая длина, мм	Болт
BC1610	10	CM10	34	M8
BC1612	12	CM12	34	M8
BC1614	14	CM14	34	M8

Державки твердосплавные.

Обозначение	Посадочный диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Гайка	Болт
CM10	10	99	C6	SLCS-M3
CM12	12	112	C7	SLCS-M4

CM14	14	115	C7	SLCS-M5
CM16	16	135	C9	SLCS-M6

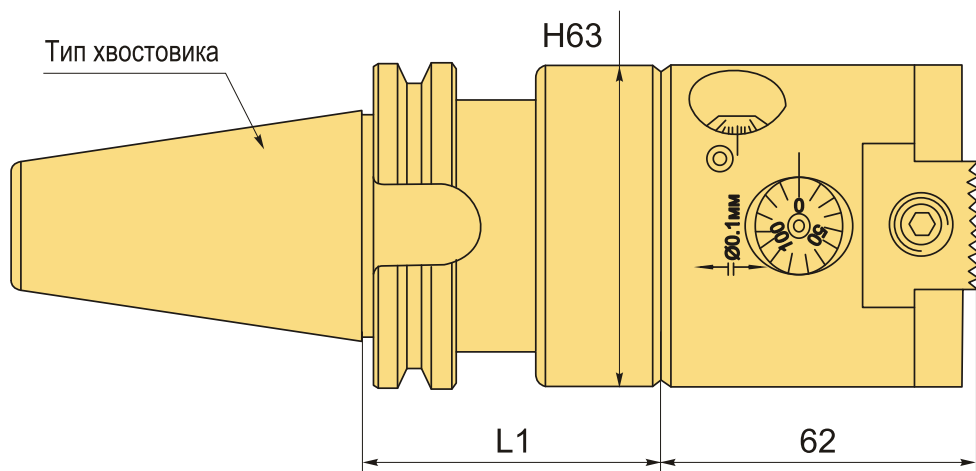

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Stanny
L1:	55 мм
Вид набора:	Набор HBOR63P 11-32
Тип хвостовика:	BT40
Вид обработки:	Чистовая
Подходящие пластины:	CCGT0301**L CCGT0301**R CCGT0401**L CCGT0401**R CCGT0602**L CCGT0602**R
Цена деления шкалы, шаг:	0.002 мм
Диапазон расточки, мм:	11-32 мм
Точность:	0.002 мм
Вид держателя пластины:	HBOR63P-11-32
Глубина расточки:	59-124 мм
Вес:	8.080 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

41x28x12 см

Вес:

8.080 кг

