



SC-66-B-40AC Центр поводковый со сменными наконечниками

Код: 30156

330 932 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Рабочий диапазон зажима центра d10-50 мм. В комплект входят приводные штифты 2 набора по 5 штук. Точность 0.005 мм.

Центр неподвижный токарный поводковый со сменными наконечниками используется для надежной фиксации заготовок и передачи им вращающего момента. Сменные наконечники выполнены из закаленной инструментальной стали.

Поводковый центр ставится в шпиндель токарного станка. Заготовка надвигается центровым отверстием на жесткий центр, после поводки внедряются в торец заготовки на относительно небольшую глубину.

Поводковые токарные центра относятся к аналогам хомутов и поводковых патронов.

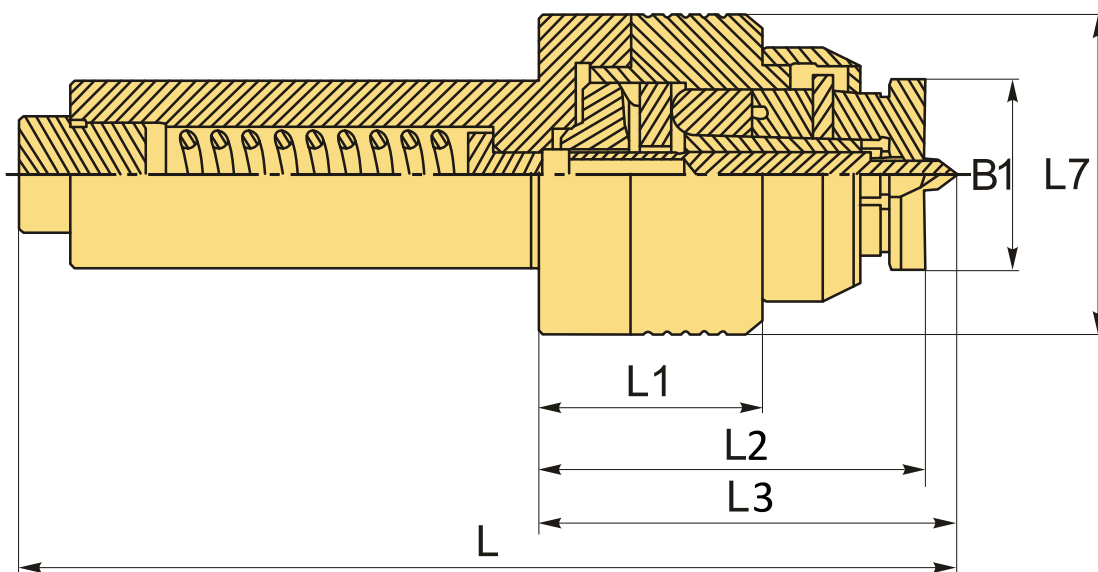

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
B1:	39.2 мм
Вид центра:	SC-66-B-40
Точность:	0.005 мм

Тип: Поводковый

Особенность центра: Поводковый
Со сменными вставками
Набор
Прецизионный (высокоточный)

L1: 48 мм

L2: 82.7 мм

L3: 93 мм

L7: 68.5 мм

L: 202 мм

Вес: 3.320 кг

Вес: 3.320 кг

