



7200-0209-05 Тиски станочные неповоротные с ручным приводом (125\*125)

Код: 30732

**538 991 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




## ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках.

- Класс точности тисков Н и П по ГОСТ16518 (DIN 6370).
- Корпусные детали тисков изготавливаются из стали с термообработкой направляющих.
- Установка тисков на столе станка производится с помощью шпонок, крепление – с помощью прихватов.

Настройка тисков на нужный размер производится фиксацией кронштейна, находящегося внутри ползуна, штырем в отверстия корпуса.

Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности.

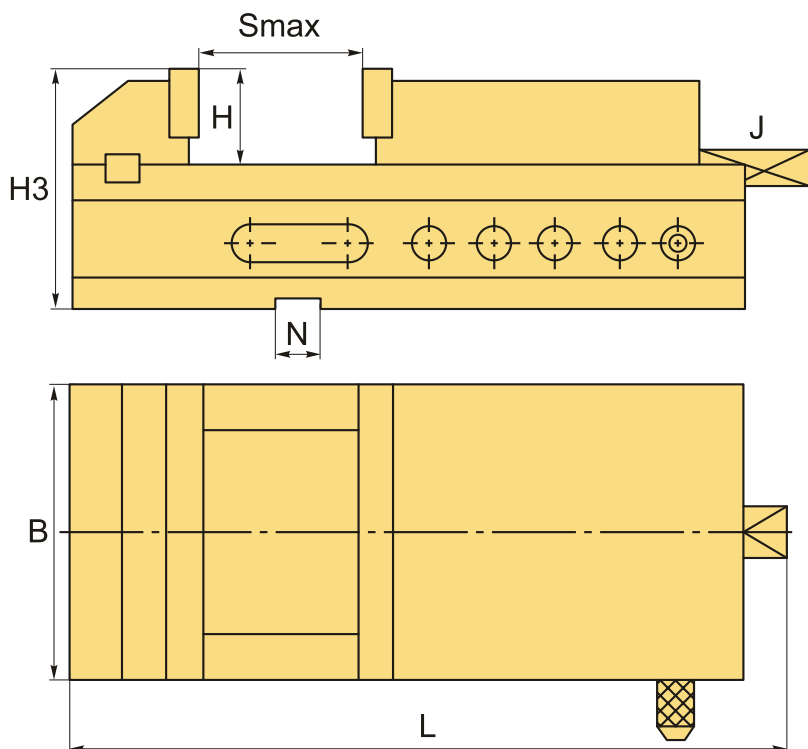

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

БЗСП

J:

19 мм

Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-02
Рабочий ход, Smax:	125 мм
Ширина губок, В:	125 мм
НЗ:	110 мм
N:	14 мм
H:	45 мм
L:	465 мм
Усилие зажима:	2039 кгс
Вес:	32.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	61x30x27 см
Вес:	32.500 кг

