

Сверло твердосплавное по металлу 2.15 мм  
SD05.0215.D4.0

Код: 31481

**13 475 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Sant



## ОПИСАНИЕ


Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком, правое. Диаметр сверла 2.15 мм, длина рабочей части 18 мм, общая длина 50 мм.

Твердосплавные сверла по металлу с внешним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 140°.

**Подходит** для сверления углеродистой стали, легированной стали, предварительно закаленной стали (~40HRC), чугуна, чугуна с шаровидным графитом.

**Возможное применение:** мягкая сталь (HB≤180), нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **S**, **H**.

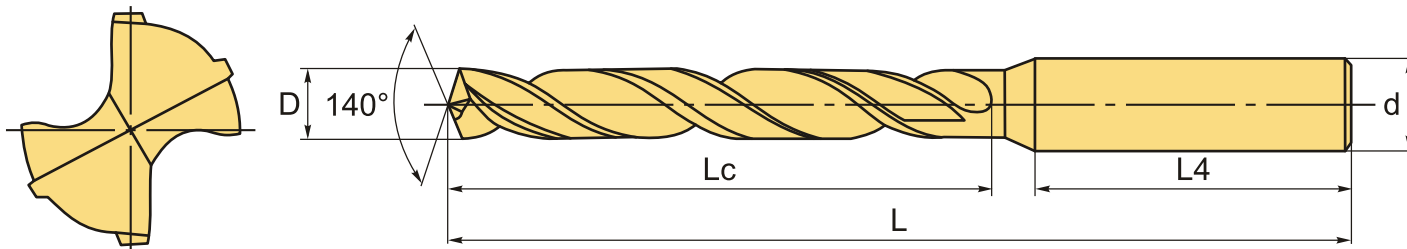

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Sant
Серия сверла:	SD
Глубина сверления:	5 x D
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	2.15 мм

Обр-мый материал:

P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
K (чугун)  
S (жаропрочные)  
H (твердые материалы)

L: 50 мм

Lc: 18 мм

L4: 25 мм

d: 4 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : AlCrTiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.008 кг

Вес: 0.008 кг

