



IMM-YR40R20L10 минирезец для канавки выхода резьбы

Код: 32453

14 824 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ


Расточные резцы для малых диаметров по металлу для обработки внутренних канавок с фаской 44°. Минимальный диаметр отверстия **4 мм**. Глубина канавки **0.8 мм**. Ширина канавки **1.5 мм**.

Могут использоваться для продольного точения и обработки внутренних канавок с фаской 44°.

Первый выбор нержавеющая сталь.

Возможное применение: углеродистая и легированная стали (<35HRC), легированная сталь и инструментальная сталь (35-48HRC), серый чугун и ковкий чугун (<35HRC), жаропрочные сплавы (<HB450), титановые сплавы (<HB400), закаленная сталь (45-55HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, S, H**.

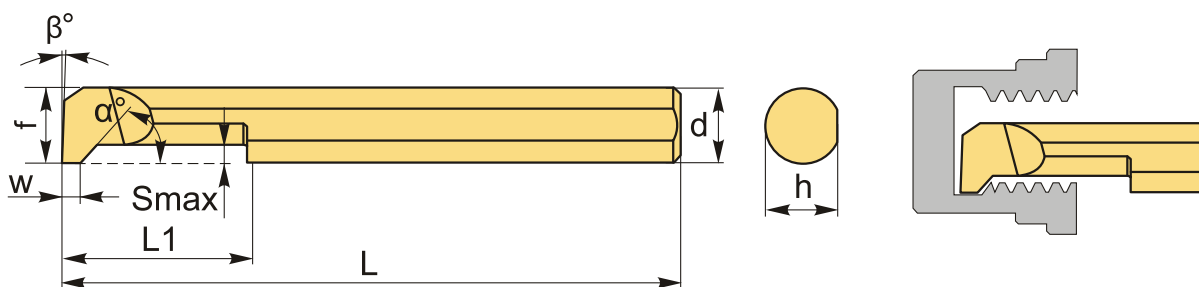

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и обработка фасок Подготовка к отрезке проточкой внутренней канавки (фаски под отрезку)
Тип микро резца:	Расточной Канавочный Фасочный
Эвакуация стружки назад:	Нет
Тип минирезца:	Для внутренних канавок IMM-YR

D min:	4 мм
d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	3.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.8 мм
W:	1.5 мм
α° :	44 °
β° :	3 °
Покрытие:	AlCrSiN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

