



**IMM-YR50R20L15 минирезец для канавки выхода резьбы**

Код: 32454

**21 505 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**


Расточные резцы для малых диаметров по металлу для обработки внутренних канавок с фаской 44°. Минимальный диаметр отверстия **5 мм**. Глубина канавки **1.2 мм**. Ширина канавки **1.5 мм**.

Могут использоваться для продольного точения и обработки внутренних канавок с фаской 44°.

**Первый выбор** нержавеющая сталь.

**Возможное применение:** углеродистая и легированная стали (<35HRC), легированная сталь и инструментальная сталь (35-48HRC), серый чугун и ковкий чугун (<35HRC), жаропрочные сплавы (<HB450), титановые сплавы (<HB400), закаленная сталь (45-55HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, S, H**.

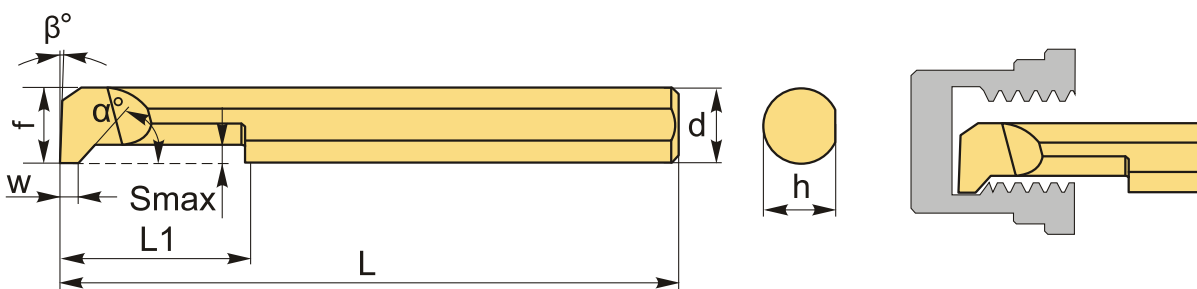

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Intool
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и обработка фасок Подготовка к отрезке проточкой внутренней канавки (фаски под отрезку)
Тип микро резца:	Расточной Канавочный Фасочный
Эвакуация стружки назад:	Нет
Тип минирезца:	Для внутренних канавок IMM-YR

D min:	5 мм
d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	4.8 мм
h:	4.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	1.2 мм
W:	1.5 мм
$\alpha^\circ$ :	44 °
$\beta^\circ$ :	3 °
Покрытие:	AlCrSiN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

