

IMM-MR60W25L22 минирезец для торцевой обработки канавок

Код: 32513

22 862 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ


Твердосплавный микро резец по металлу для торцевой обработки канавок. Минимальный диаметр отверстия **8** мм. Микрорезцы для наружных канавок могут использоваться для торцевой обработки. Правое исполнение.

Твердосплавная резцовая вставка IMM-MR для торцевой обработки канавок в миниатюрных деталях и заготовках. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках соответствующего типа для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

Первый выбор по нержавеющей стали.

Возможное применение: углеродистая и легированная сталь (<35 HRC), легированная и инструментальная сталь (35-48 HRC), серый и ковкий чугун (<35 HRC), жаропрочные сплавы (<HB450), титановые сплавы (<HB400), закаленная сталь (45-55HRC).

Обрабатываемый материал: **P, M, K, S, H.**

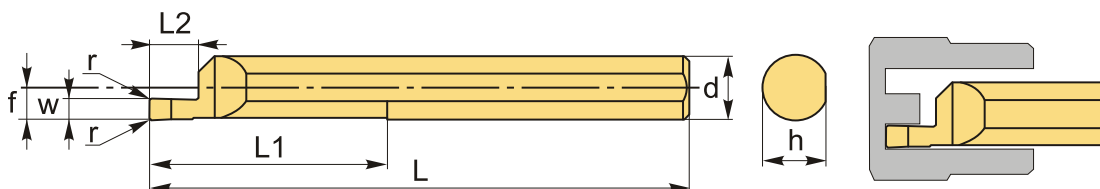

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Виды обработки:	Обработка внутренних торцевых канавок
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевой канавок IMM-MR
D min:	8 мм
d:	6 мм

L: 50 мм

L1: 22 мм

f: 2.95 мм

h: 5.5 мм

L2: 5 мм

r: 0.1 мм

W: 2.5 мм

Покрытие: AlCrSiN

Вес: 0.021 кг

Вес: 0.021 кг

