



20x38x123-х KM2 z-6 P6M5 фреза концевая к/х

Код: 32955

6 253 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Фреза монолитная концевая для универсального применения с коническим хвостовиком и перекрытым центром. Диаметр - 20 мм. Длина рабочей части - 38 мм, общая длина - 123 мм. Хвостовик конус морзе - 2. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 6. Группа обрабатываемых материалов: P, M, N.

Фрезы с перекрывающим торцовым зубом (с перекрытым центром) позволяют наряду с радиальной подачей, осуществлять осевую подачу.

Материал фрезы – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- лёгкий отвод стружки, исключающий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

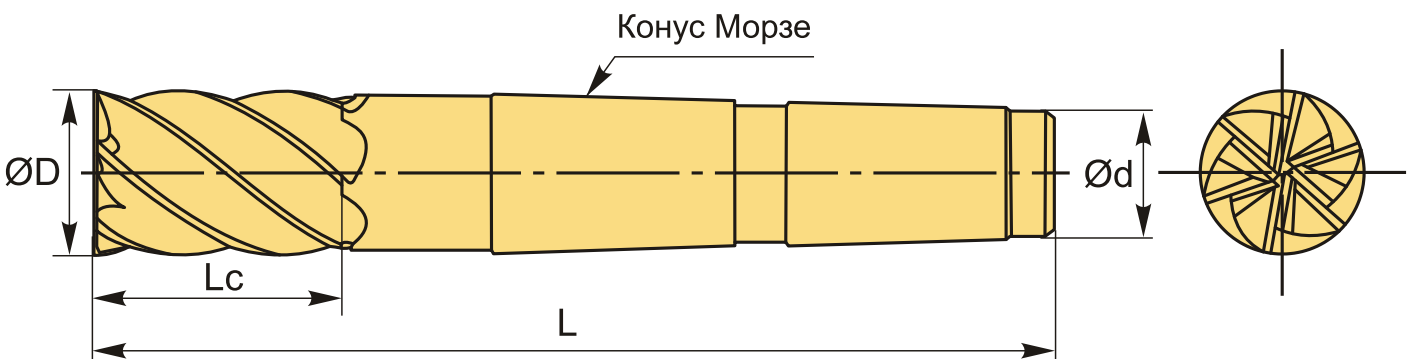

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Особенности фрезы:	Универсальная С перекрытым центром
Серия фрезы:	Серия УК514
Материал :	P6M5
Тип хвостовика:	MT2

ØD фрезы: 20 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 35 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь
М - нержавеющая сталь
N - цветные металлы

Количество зубьев: 6

L: 123 мм

Lc: 38 мм

Вес: 0.202 кг

Вес: 0.202 кг

