



7200-0203-02 Тиски станочные неповоротные (80*50) УЦЕНКА !

Код: 33133

128 537 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок **80 мм**.

Обратите внимание! Ржавчина на тисках может быть различной интенсивности.

- Тиски изготавливаются из закаленной легированной стали.
- Класс точности тисков "П" по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Установка тисков на столе станка производится с помощью шпонок, крепление – с помощью прихватов.
- Конструкция неповоротных тисков позволяет производить установку нескольких тисков рядом друг с другом, а также на три взаимно перпендикулярные опорные поверхности (нижнюю и боковые).
- Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности.
- Встроенный подшипник и ломающаяся рукоятка создают удобство и легкость в работе.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

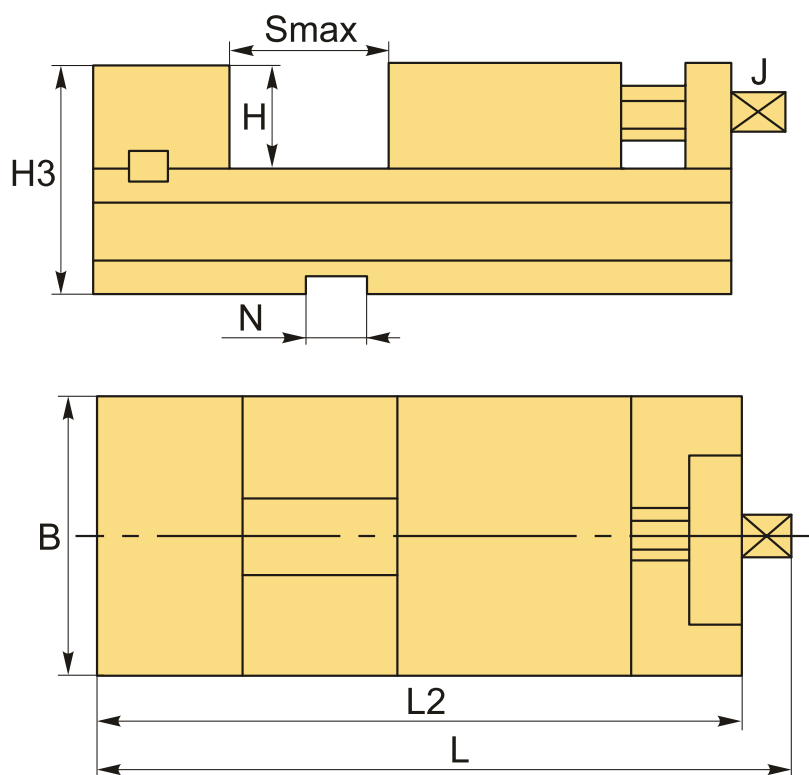

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Бренд: | БЗСП |
| J: | 12 мм |
| L2: | 190 мм |
| Вид оснастки: | Тиски |
| Материал тисков: | Сталь |
| Механизм позиционирования: | Нет |
| Особенности тисков: | неповоротные станочные (машинные) |
| Применение: | для фрезерных станков |
| Серия тисков: | 7200 |
| Рабочий ход, Smax: | 50 мм |
| Ширина губок, B: | 80 мм |
| H3: | 65 мм |
| N: | 12 мм |
| H: | 30 мм |
| L: | 220 мм |
| Усилие зажима: | 612 кгс |
| Вес: | 6.200 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 28x20x10 см |
| Вес: | 6.200 кг |

