

Резец резьбовой для наружной резьбы ГОСТ
18885-73 BK8 25x16x140, ХИЗ

Код: 33267

2 545 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

ХИЗ





ОПИСАНИЕ

Резец токарный резьбовой, размер **25x16x140** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины BK8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

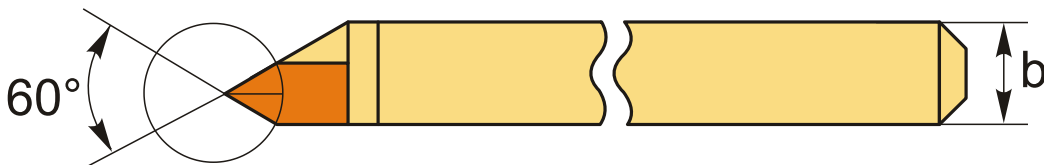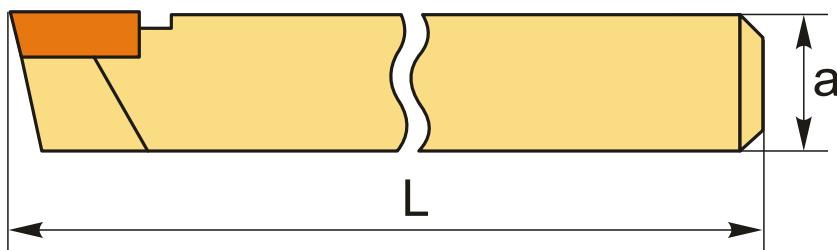

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

ХИЗ

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 140 мм

Стандарт: ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b: 25x16 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.387 кг

Вес: 0.387 кг

