



**Резец расточной для глухих отверстий ГОСТ 18883-73 ВК8 25x25x200, ХИЗ**

Код: 33272

**4 362 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

**ХИЗ**




**ОПИСАНИЕ**

Резец токарный глухой расточной, размер **25x25x200**, с напайной пластиной, сплав **ВК8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18883-73**. Расточные резцы глухие по металлу предназначены для растачивания глухих отверстий различного диаметра, в направлении оси вращения. При выборе расточного резца с напайной пластиной под размер обрабатываемого отверстия обращайтесь внимание на поперечное сечение державки и длину стержня.

**Сплав напайной пластины ВК8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

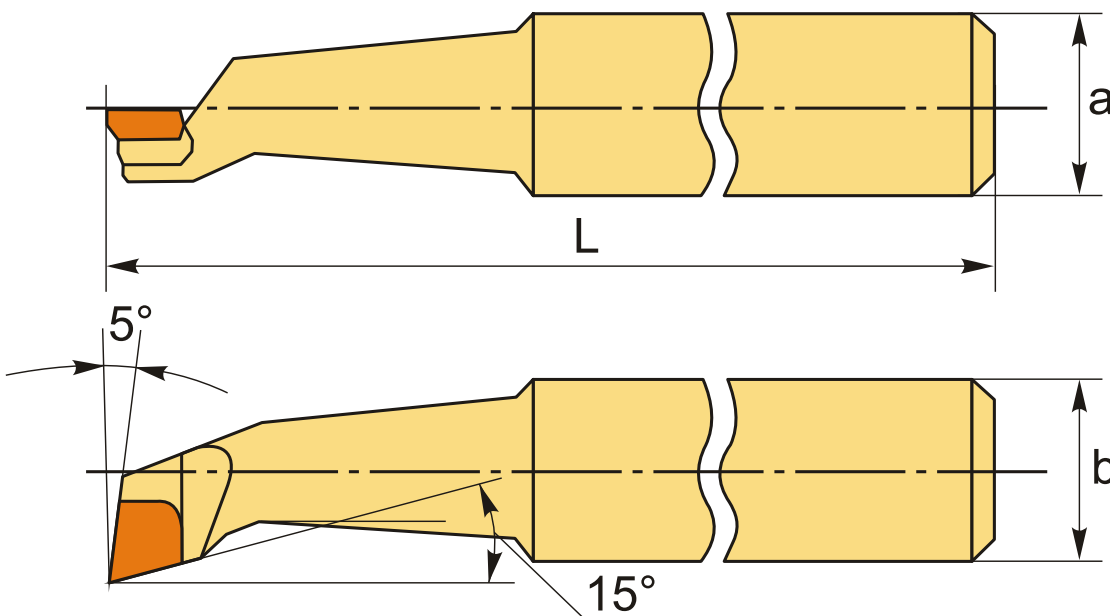

На чертеже изображен правый резец.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Бренд:            | ХИЗ                        |
| Вид резца:        | Резцы для глухих отверстий |
| Длина, L:         | 200 мм                     |
| Стандарт:         | ГОСТ 18883-73              |
| Угол в плане:     | 5 °                        |
| Сечение, а x b:   | 25x25 мм                   |
| Исполнение:       | Правое                     |
| Сплав российский: | ВК8                        |
| L1:               | 70 мм                      |
| Вес:              | 0.775 кг                   |
| Вес:              | 0.775 кг                   |

