

Резец резьбовой для наружной резьбы ГОСТ
18885-73 T15K6 25x16x140, ХИЗ

Код: 33275

2 803 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

ХИЗ





ОПИСАНИЕ

Резец токарный резьбовой, размер **25x16x140** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **T15K6**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины **T15K6** (титан 15%, кобальт 6%, вольфрам 79%) – сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. При получистовой обработке рекомендуется непрерывное точение, чистовая обработка возможна при прерывистом точении. Сплав используется также для нарезания резьбы и чистовой обработки сплошных плоскостей. Прочный сплав, устойчивый к тепловым воздействиям. Не рекомендуются ударные нагрузки.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

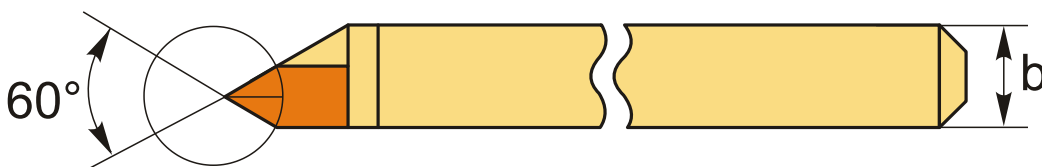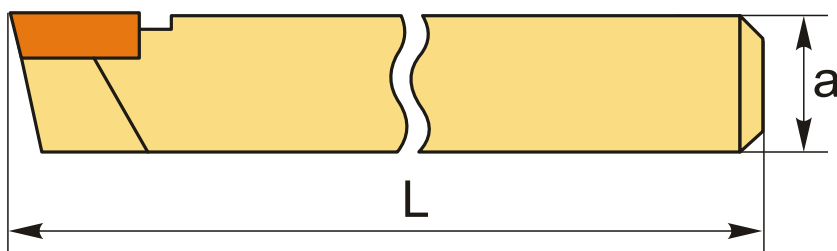

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

ХИЗ

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L:

140 мм

Стандарт:

ГОСТ 18885-73

Сечение, а x b:

25x16 мм

Исполнение:

Правое

Сплав российский:

T15K6

Вес:

0.375 кг

Вес:

0.375 кг

