



Резец проходной упорный отогнутый  
(изогнутый) ГОСТ 18879-73 ВК8 32x20x170, ХИЗ

Код: 33289

**4 451 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: ХИЗ

ХИЗ



## ОПИСАНИЕ




Резец токарный проходной упорный, изогнутый, размер **32x20x170**, с напайной пластиной, сплав **ВК8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18879-73**. Изогнутые упорные проходные резцы по металлу предназначены для точения заготовок вдоль оси ее вращения, подрезки деталей с уступами, буртиками.

Режущая кромка упорного резца перпендикулярно направлена к оси детали, что позволяет обрабатывать ступенчатые валы с подрезкой уступа под углом  $90^\circ$  к оси вращения. Изогнутые упорные проходные резцы с напайными пластинами рекомендуются для черновой и чистовой обработки заготовок при продольной или поперечной подаче.

Сплав напайной пластины **ВК8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Храпуновский инструментальный завод», Россия, Московская область, Павловский Посад.

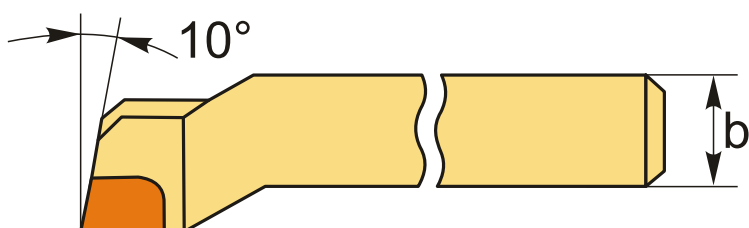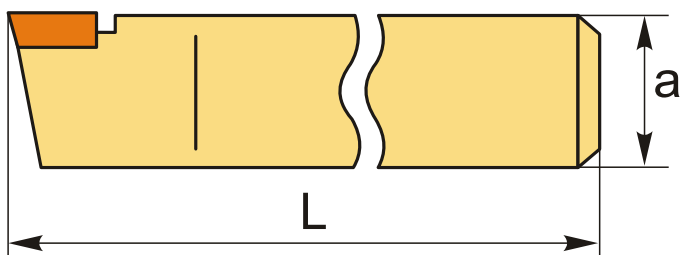

На чертеже изображен правый резец.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

ХИЗ

Вид резца:

Резцы прох-е упорные отогнутые (изогнутые)

Длина, L:

170 мм

Стандарт:

ГОСТ 18879-73

Угол в плане:

90 °

Сечение, а х b:

32x20 мм

Исполнение:

Правое

Сплав российский:

BK8

Вес:

0.778 кг

Вес:

0.778 кг

