



D1106030 Сверло по металлу 3 мм (3x33x61
DIN338 HSS P6M5) ц/х

Код: 33464

2 545 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Спиральное сверло из быстрорежущей стали P6M5, с ц/х, правое. Диаметр сверла **3** мм, длина рабочей части **33** мм, общая длина **61** мм.

Стандарт DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Допуск на наружный диаметр h8. Угол спирали 38°, угол заточки при вершине 135°.

Применение сверл серии D1106:

- Предназначены для сверления твердых, хрупких материалов, образующих при обработке элементную стружку.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **N**.

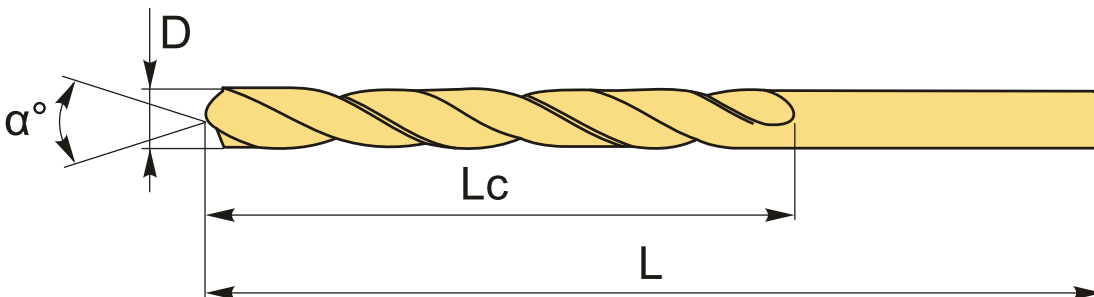

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------|---------------------|
| Бренд: | YG-1 |
| Серия сверла: | D1106 серия |
| Тип охлаждения: | Внешний |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 3 мм |
| Обр-мый материал: | N (цветные металлы) |
| L: | 61 мм |

Lc: 33 мм

a: 135 °

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS (P6M5)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

