



D2104045 Сверло по металлу кобальтовое 4.5 мм  
(4.5X82X126) P6M5K8 HSSCo8 DIN340 ц/х

Бренд: YG-1



Код: 33677

**4 063 Т** с НДС (за 1шт.)



## ОПИСАНИЕ


Диаметр сверла **4.5** мм, длина рабочей части **82** мм, общая длина **126** мм. Покрытие сверла: тонкая оксидная пленка. Защищает сверло от коррозии и перегрева, уменьшает коэффициент трения, продляет срок службы инструмента.

Сверло кобальтовое спиральное из HSS-Co8 (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 8%) с цилиндрическим хвостовиком для использования на автоматических и револьверных токарных станках. Могут использоваться в ручном инструменте для сверления тонких материалов. Подходят для сверления глубоких отверстий. Имеют покрытие из оксидной пленки.

**Первый выбор** по углеродистой (~HB225) и легированной стали (HB225~325), нержавеющей стали (~HB200); **возможное применение:** чугун, алюминий, титановые сплавы.

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 8% (P6M5K8). DIN340. Угол спирали 33°, угол заточки (угол при вершине) 135°. Допуск на наружный диаметр h8, правые.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, N, S.**

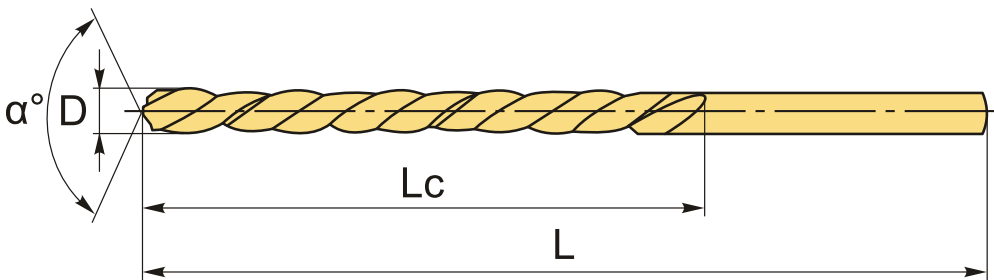

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Бренд:          | YG-1           |
| Серия сверла:   | D2104 серия    |
| Тип охлаждения: | Внешний        |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D:     | 4.5 мм         |

Обр-мый материал:

P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
K (чугун)  
N (цветные металлы)  
S (жаропрочные)

L: 126 мм

Lc: 82 мм

a: 135 °

Покрытие : Оксидная пленка

Материал сверла: HSS Co8 (P6M5K8)

Стандарт: DIN340 (ГОСТ 886-77)

Вес: 0.011 кг

Вес: 0.011 кг

