



### Минирезец MTR 5 R0.2 L22 расточной

Код: 33754

**11 883 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




#### ОПИСАНИЕ

Расточные резцы по металлу для растачивания отверстий и профильной обработки малых диаметров. Радиус вершины 0.2 мм. Угол 7°.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

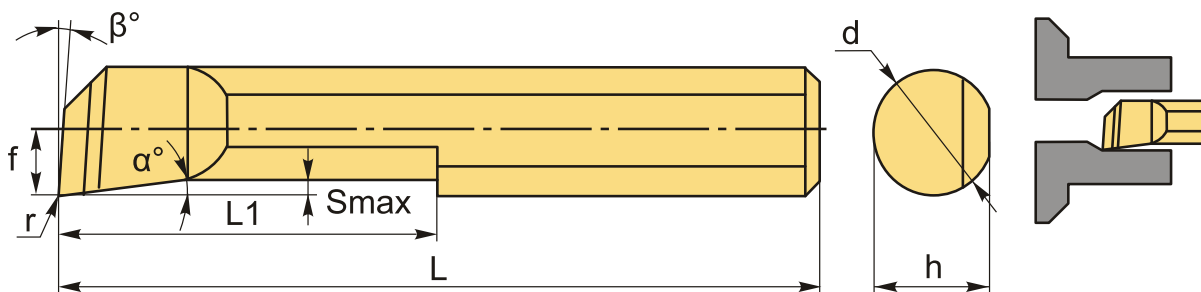

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и профильная обработка
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные MTR-R-L

D min:	5.1 мм
d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	22 мм
f:	2.4 мм
h:	4.6 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.5 мм
$\alpha^\circ$ :	7 °
$\beta^\circ$ :	7 °
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.015 кг
Вес:	0.015 кг

