



Минирезец MNR 2 R0.15 L10 расточной, h3.6 мм

Код: 33758

3 902 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Расточные резцы по металлу для растачивания отверстий и профильной обработки малых диаметров. Радиус вершины 0.15 мм. Угол 7°.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

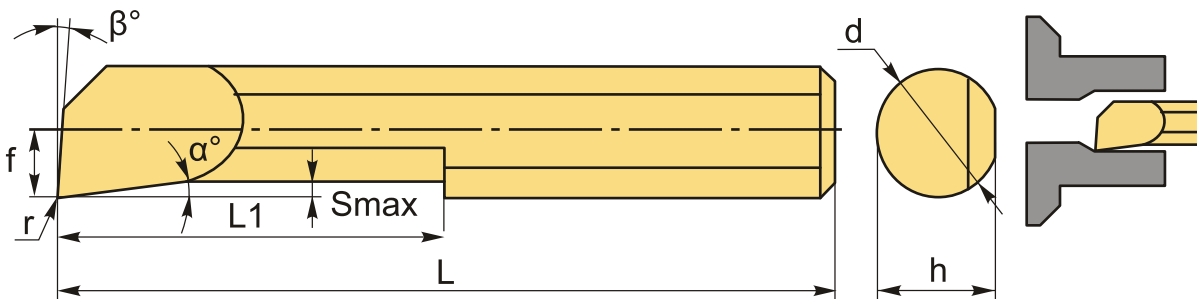

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и профильная обработка
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные MNR-R-L

D min:	2.1 мм
d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	0.9 мм
h:	3.6 мм
r:	0.15 мм
Smax:	0.2 мм
α° :	7°
β° :	7°
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

