



**SEME36100E Фреза 4-х зубая концевая  
10X10X25X75 4G MILL**

Код: 34180

**82 505 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 10 мм. Длина рабочей части - 25 мм, общая длина - 75 мм. Диаметр хвостовика - 10 мм. Угол наклона спирали 27°/30°. Количество зубьев - 4. YG-1 Y-покрытие.

### Особенности и преимущества фрез SEME36:


- Покрытие и геометрия обеспечивают превосходные режущие способности и износостойкость.
- Отличная производительность при обработке предварительно закаленной стали, углеродистой и легированной стали.
- Фрезы с диаметром до 3 мм с углом наклона спирали 30°.
- Фрезы с диаметром от 3 мм и более с переменным углом наклона 27°/30°, что позволяет снизить вибрации и износ.

**Первый выбор:** нелегированная сталь (25-32HRC), низколегированная сталь (29-38HRC), высоколегированная сталь (35HRC), отбеленный чугун (42HRC).

**Возможное применение:** нелегированная сталь (13HRC), низколегированная сталь (10HRC), высоколегированная сталь (15HRC), нержавеющая сталь (10HRC), серый чугун (10-26HRC), высокопрочный чугун (3-25HRC), ковкий чугун (21HRC), закаленная сталь (55HRC), закаленный чугун (55HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы - 0 мм ~ - 0.03 мм. Допуск на d хвостовика h5.

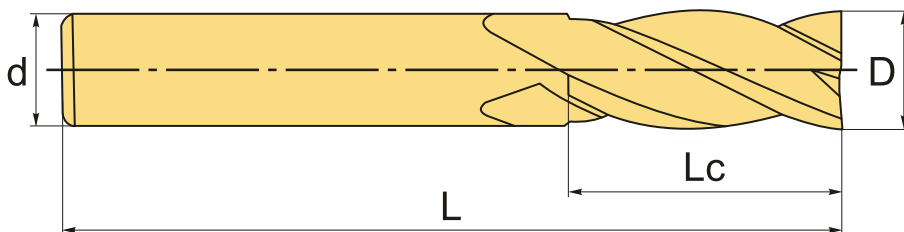

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд:                           | YG-1                   |
| Концевые фрезы:                  | SEME36                 |
| Обработка материалов до (макс.): | 55 HRC                 |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ØD фрезы:                   | 10 мм  |
| Тип фрезы:                  | концевая   |
| Угол наклона спирали фрезы: | 27/30 °  |
| Переменный угол:            | есть   |
| Обрабатываемый материал:    | Р - сталь<br>М - нержавеющая сталь<br>К - чугун<br>Н - твердые материалы |
| Ød:                         | 10 мм  |
| Количество зубьев:          | 4  |
| L:                          | 75 мм  |
| Lc:                         | 25 мм  |
| Покрытие:                   | У-покрытие   |
| Особенности фрезы:          | Переменный угол спирали  |
| Вес:                        | 0.083 кг   |
| Вес:                        | 0.083 кг   |

