



GM815020 Фреза 4-х зубая сферическая 2X6X5X50  
X-POWER PRO

Код: 34249

**52 574 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, сферическая. Диаметр - 2 мм, радиус - 1 мм. Длина рабочей части - 5 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4.


- Подходят для обработки инструментальной, легированной, литевой стали и иных высокопрочных материалов.
- Предназначены для копировально-фрезерных станков.
- Форма с 4 зубьями
- У-покрытие.

**Первый выбор** по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

**Возможное применение:** сталь общего назначения (до 25 HRC) и закаленная сталь (55-60 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

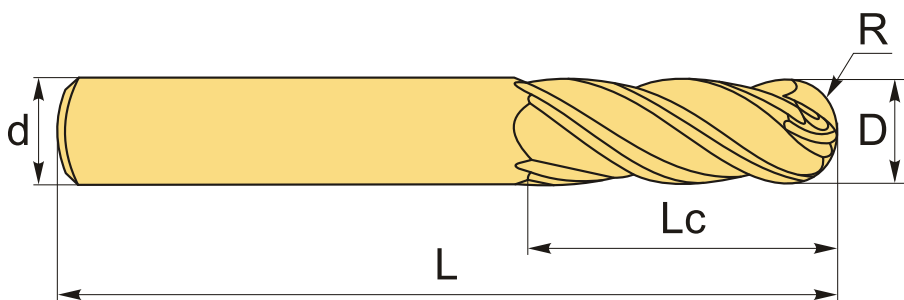

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд:                           | YG-1                   |
| Сферические фрезы:               | GM815                  |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC                 |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы:                        | 2 мм                   |

Тип фрезы: сферическая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
К - чугун  
Н - твердые материалы

∅d: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 50 мм

Lc: 5 мм

R: 1 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

