



**GM812120 Фреза концевая 6-ти зубая  
12X12X26X83 X-POWER PRO**

Код: 34259

**126 685 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 12 мм. Длина рабочей части - 26 мм, общая длина - 83 мм. Диаметр хвостовика - 12 мм. Угол наклона спирали 45°. Многозубая фреза количество зубьев - 6.


- Подходят для обработки закаленных материалов.
- Чистовое и высокоскоростное фрезерование на высоких подачах.
- Качественная отделка заготовок.
- Высокая износостойкость.
- Позволяет фрезеровать без СОЖ.
- Y-покрытие.

**Первый выбор** по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

**Возможное применение:** нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (10 HRC), высоколегированная (15 HRC) и закаленная сталь (55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

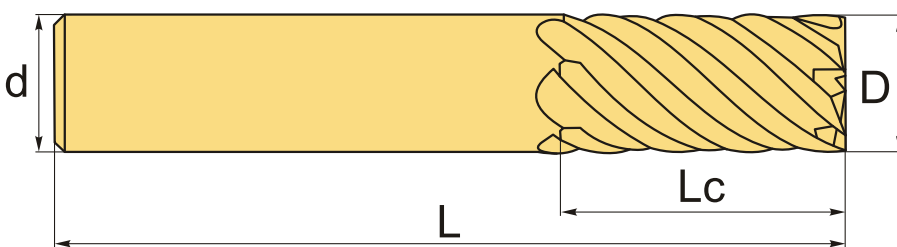

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Концевые фрезы:	GM812
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	12 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 45 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
К - чугун  
Н - твердые материалы

Ød: 12 мм

Количество зубьев: 6

L: 83 мм

Lc: 26 мм

Покрытие: У-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.131 кг

Вес: 0.131 кг

