



**D1MT060470C14-55 BR205 резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 34278

**13 475 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

**DaoQin**



**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавная резьбофреза D1MT060470C14-55 BR205 с метрическим шагом резьбы 26-20 tpi. Профиль зубьев 55°. Универсальная. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.


Концевая резьбовая фреза D1MT060470C14-55 BR205. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент.

Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

**PVD** напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

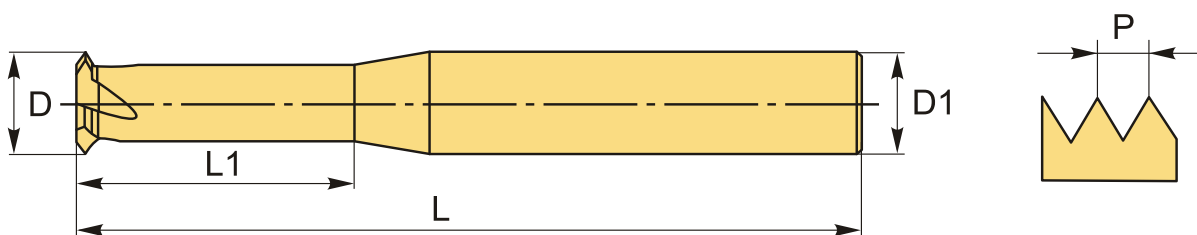

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DaoQin
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	1/4-20 1/4-26

Тип резьбофрезы: D1MT-60/55

D: 4.7 мм

D1: 6 мм

L: 50 мм

L1: 14 мм

Шаг резьбы, P: 26-20 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
K (чугун)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: 55° неполный

Вес: 0.018 кг

Вес: 0.018 кг

