



**D1MT080730D18-55 BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 34279

15 268 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза D1MT080730D18-55 BR205 с метрическим шагом резьбы 20-16 tpi. Профиль зубьев 55°. Универсальная. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.


Концевая резьбовая фреза D1MT080730D18-55 BR205. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент.

Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Одновитковыми резьбовыми фрезами можно нарезать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, внешнюю и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, левую и правую. Также одновитковая фреза позволяет нарезать резьбу различного шага заданного диапазона, в том числе и нестандартного (программируется на станке). Из-за сниженных нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на небольших непрофессиональных станках.

Преимущества по сравнению с метчиками – снятие фаски, а также получение черновой, промежуточной и чистовой резьбы одной фрезой.

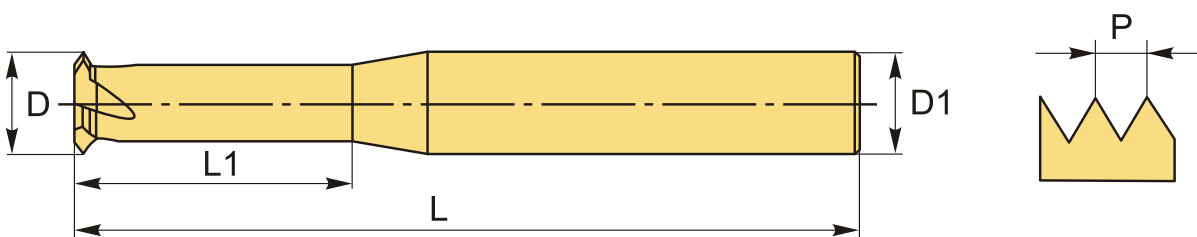

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	3/8-16 3/8-20

Тип резьбофрезы: D1MT-60/55

D: 7.3 мм

D1: 8 мм

L: 60 мм

L1: 18 мм

Шаг резьбы, P: 20-16 trі

Количество канавок/зубьев: 4

Обрабатываемый материал резьбофрез: P (сталь)
M (нержавеющая сталь)
K (чугун)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: 55° неполный

Вес: 0.036 кг

Вес: 0.036 кг

