



C1139165 Зенковка из быстрорежущей стали с тремя зубьями 16.5x10x60

Код: 34359

21 755 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Зенковка коническая по металлу, диаметр 16.5 мм, угол при вершине 90 градусов, режущие кромки 3, хвостовик цилиндрический. Инструмент для финальной обработки отверстий, получения конической фаски (зенкования) и снятия заусенцев.


- Материал зенковки – быстрорежущая сталь HSSCo8 (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 8%). Без покрытия.
- Самоцентрирующиеся, обработка без вибраций.
- Подходят для зенкования: отверстий головок винтов, продольного снятия фасок и копирования.
- Для ручной обработки.

**Первый выбор:** нелегированная сталь (до 13 HRC), серый чугун (10 HRC), алюминиевый сплав (HB60).

**Возможное применение:** нелегированная сталь (25 HRC-32 HRC), нержавеющая сталь (10 HRC-23 HRC), серый чугун (26 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC-25 HRC), ковкий чугун (до 21 HRC), алюминиевый сплав (HB100), алюминиево-литиевый сплав (HB75-HB130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90-HB110).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**.

Допуск на Dm ±0.05 мм. Допуск на d хвостовика h9. Допуск на угол +0/-1°.

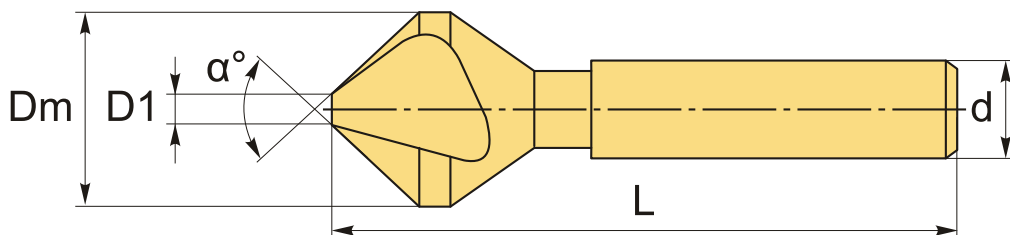

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Материал зенковки:	HSS Co8 (P6M5K8)
Серия зенковки:	C1139/3139
Dm:	16.5 мм
D1:	3.2 мм

d: 10 мм

L: 60 мм

Угол заточки, α: 90 °

Вес: 0.040 кг

Вес: 0.040 кг

