



C1139205 Зенковка из быстрорежущей стали с тремя зубьями 20.5x10x63

Код: 34360

32 192 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Зенковка коническая по металлу, диаметр 20.5 мм, угол при вершине 90 градусов, режущие кромки 3, хвостовик цилиндрический. Инструмент для финальной обработки отверстий, получения конической фаски (зенкования) и снятия заусенцев.


- Материал зенковки – быстрорежущая сталь HSSCo8 (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 8%). Без покрытия.
- Самоцентрирующиеся, обработка без вибраций.
- Подходят для зенкования: отверстий головок винтов, продольного снятия фасок и копирования.
- Для ручной обработки.

Первый выбор: нелегированная сталь (до 13 HRC), серый чугун (10 HRC), алюминиевый сплав (HB60).

Возможное применение: нелегированная сталь (25 HRC-32 HRC), нержавеющая сталь (10 HRC-23 HRC), серый чугун (26 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC-25 HRC), ковкий чугун (до 21 HRC), алюминиевый сплав (HB100), алюминиево-литиевый сплав (HB75-HB130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90-HB110).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**.

Допуск на Dm ± 0.05 мм. Допуск на d хвостовика h9. Допуск на угол $+0/-1^\circ$.

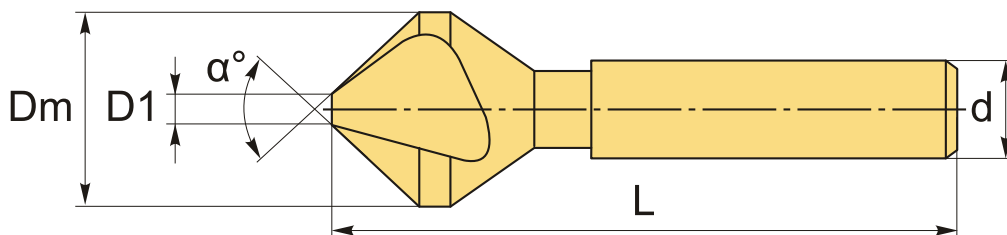

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|------------------|
| Бренд: | YG-1 |
| Материал зенковки: | HSS Co8 (P6M5K8) |
| Серия зенковки: | C1139/3139 |
| Dm: | 20.5 мм |
| D1: | 3.5 мм |

d: 10 мм

L: 63 мм

Угол заточки, α: 90 °

Вес: 0.050 кг

Вес: 0.050 кг

