

D5407020 Сверло твердосплавное по металлу 2 мм 2x24x49 DIN338

Код: 34423

6 947 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное монолитное из мелкозернистого твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком, правое. Диаметр сверла 2 мм, хвостовик 2 мм, длина рабочей части 24 мм, общая длина 49 мм.


**Применение:** сверление заготовок из конструкционных, легированных, нержавеющей сталей, а также чугуна, жаропрочных, алюминиевых сплавов и абразивного пластика

Угол спирали 30°, угол заточки (угол при вершине) 118°. Материал сверла: мелкозернистый твердый сплав. Без покрытия. Допуск на наружный диаметр h7, допуск на диаметр хвостовика h6.

**Первый выбор:** нелегированная сталь (125 HB), алюминиевый сплав (60-100 HB), алюминий-литиевый сплав (75-90 HB).

**Возможное применение:** нелегированная сталь (13 HRC), низколегированная сталь (10 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC), серый чугун (10 HRC), титановые сплавы (400 Rm)

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**, **S**.

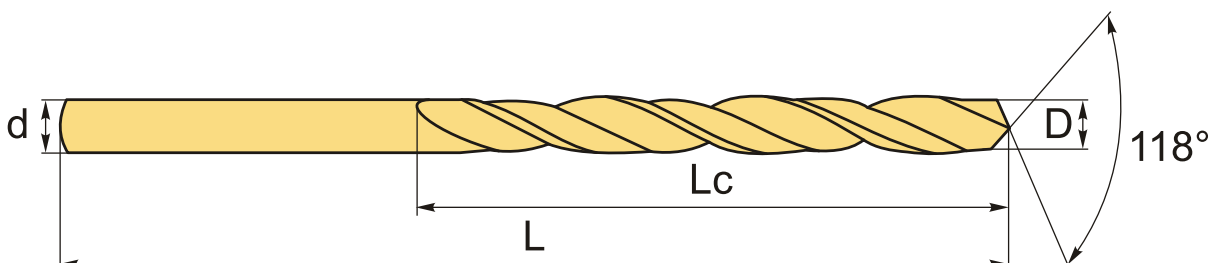

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	D5407
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	2 мм

Обр-мый материал:

P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
K (чугун)  
N (цветные металлы)  
S (жаропрочные)

L: 49 мм

Lc: 24 мм

d: 2 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.004 кг

Вес: 0.004 кг

