

D5407051 Сверло твердосплавное по металлу 5.1 мм 5.1x52x86 DIN338

Бренд: YG-1



Код: 34432

24 865 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное монолитное из мелкозернистого твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком, правое. Диаметр сверла **5.1** мм, хвостовик **5.1** мм, длина рабочей части **52** мм, общая длина **86** мм.


Применение: сверление заготовок из конструкционных, легированных, нержавеющей сталей, а также чугуна, жаропрочных, алюминиевых сплавов и абразивного пластика

Угол спирали 30°, угол заточки (угол при вершине) 118°. Материал сверла: мелкозернистый твердый сплав. Без покрытия. Допуск на наружный диаметр h7, допуск на диаметр хвостовика h6.

Первый выбор: нелегированная сталь (125 HB), алюминиевый сплав (60-100 HB), алюминий-литиевый сплав (75-90 HB).

Возможное применение: нелегированная сталь (13 HRC), низколегированная сталь (10 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC), серый чугун (10 HRC), титановые сплавы (400 Rm)

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, N, S**.

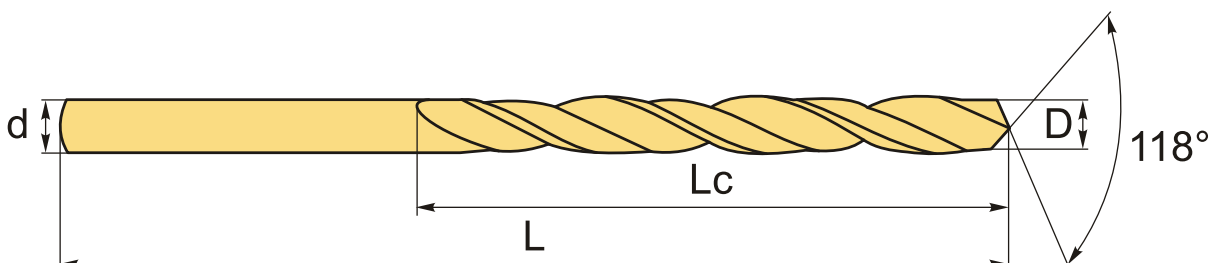

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|----------------|
| Бренд: | YG-1 |
| Серия сверла: | D5407 |
| Тип охлаждения: | Внешний |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 5.1 мм |

Обр-мый материал:

P (сталь)
M (нержавеющая сталь)
K (чугун)
N (цветные металлы)
S (жаропрочные)

L: 86 мм

Lc: 52 мм

d: 5.1 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

