Бренд: YG-1

DL105140 Сверло из быстрорежущей стали 14x108x160 DIN338

Код: 34449

16 876 ₸ с НДС (за 1шт.)

ОПИСАНИЕ

Сверло кобальтовое удлиненное спиральное из HSS-E (быстрорежущая сталь Р6М5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 14 мм, длина рабочей части 108 мм, общая длина 160 мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Угол при вершине 135^0.

- Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (Р6М5К5).
- Применяют для сверления заготовок из нержавеющей стали и труднообрабатываемых материалов (титан, инконель, жаропрочные сплавы).
- Покрытие: тонкая оксидная пленка.

Первый выбор: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (10 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC).
Возможное применение: нелегированная сталь (28 HRC), низколегированная сталь (29 HRC, 32 HRC), высоколегированная сталь (15 HRC), нержавеющая сталь (10 HRC, 23 HRC), серый чугун (до 26 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC), ковкий чугун (HB130), алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (HB75), неметаллические материалы, титановые сплавы (400Rm).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, N, S.

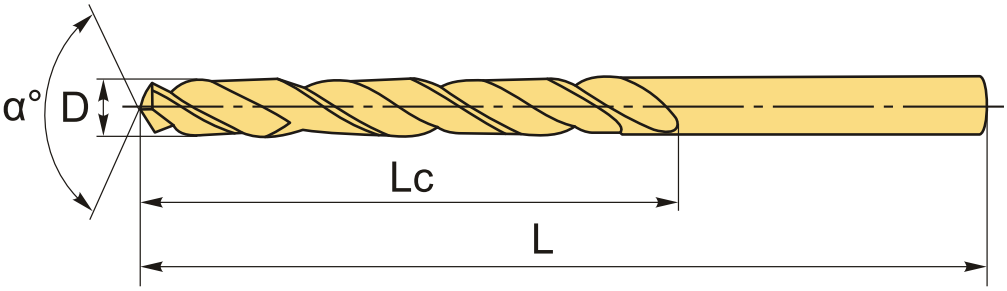

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	DL105 серия
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	14 мм

Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные)
L:	160 мм
Lc:	108 мм
a:	135 ^{0}
Особенности сверла:	Удлиненное (до 5-10xD)
Покрытие :	Оксидная пленка
Материал сверла:	HSS Co5 (P6M5K5)
Стандарт:	DIN338 (ГОСТ 10902-77)
Вес:	0.136 кг
Вес:	0.136 кг