



**DLGP195102 Сверло из быстрорежущей стали
10.2x87x133 DIN338 TiN**

Код: 34474

11 294 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Сверло кобальтовое удлиненное спиральное из HSS-E (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 10.2 мм, длина рабочей части 87 мм, общая длина 133 мм.


Правое исполнение (правосторонняя спираль). DIN 338 (ГОСТ 10902-77).

- Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5).
- Применяют для сверления заготовок из нержавеющей стали и труднообрабатываемых материалов (титан, инконель).
- Покрытие: рабочая часть с покрытием TiN.
- Угол при вершине 135°, D<1.6 мм: стандартная заточка, D≥1.6 мм: крестообразная подточка.
- Угол наклона спирали 33°.

Первый выбор: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (10 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC).

Возможное применение: нелегированная сталь (28 HRC), низколегированная сталь (29 HRC, 32 HRC), высоколегированная сталь (15 HRC), нержавеющая сталь (10 HRC, 23 HRC), серый чугун (до 26 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC), ковкий чугун (HB130), алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (HB75), неметаллические материалы, титановые сплавы (400Rm).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**, **S**.

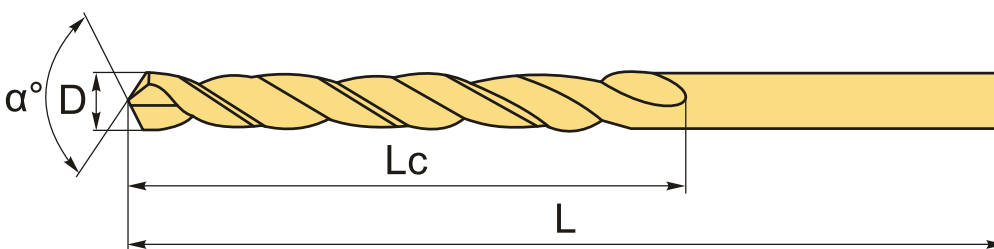

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|----------------|
| Бренд: | YG-1 |
| Серия сверла: | DLGP195 серия |
| Тип охлаждения: | Внешний |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 10.2 мм |

Обр-мый материал:

P (сталь)
M (нержавеющая сталь)
K (чугун)
N (цветные металлы)
S (жаропрочные)

L: 133 мм

Lc: 87 мм

a: 135 °

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : TiN

Материал сверла: HSS Co5 (P6M5K5)

Стандарт: DIN 338 (ГОСТ 10902-77)

Вес: 0.059 кг

Вес: 0.059 кг

