



DSH105055 Сверло из быстрорежущей стали 5.5 мм (5.5x57x93 DIN338) Super-GP

Код: 34516

**2 286 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Спиральное сверло из быстрорежущей стали P6M5, с ц/х, правое. Диаметр сверла **5.5** мм, длина рабочей части **57** мм, общая длина **93** мм.

Спиральное удлиненное сверло. Стандарт DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Допуск на наружный диаметр h8. Угол спирали 30°, угол заточки при вершине 118°. Для защиты сверла от коррозии применяется воронение (парооксидирование).


### Применение сверл серии DSH105:

- Отличная производительность при сверлении заготовок из стали, чугуна, легированной стали и ковкого чугуна.
- Специальная сталь значительно увеличивает срок службы инструмента за счет высокой прочности и износостойкости.
- Могут применяться в любых областях, вне зависимости от условий обработки.

**Первый выбор:** нелегированная (до 25 HRC), низколегированная сталь (10 HRC).

**Возможное применение:** нелегированная (28 HRC), низколегированная (29-32 HRC) и высоколегированная (15 HRC), нержавеющая сталь (до 23 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (3 HRC), ковкий чугун (HB130), алюминиевый (до HB100), алюминий-литиевый сплав (HB75), неметаллические материалы, титановые сплавы (400Rm).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**, **S**.

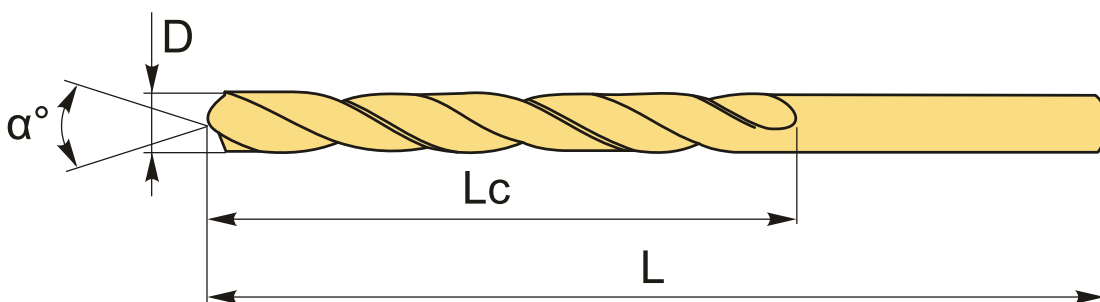

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Серия сверла:	DSH105 серия
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический

Диаметр, D:	5.5 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные)
L:	93 мм
Lc:	57 мм
a:	118 °
Особенности сверла:	Удлиненное (до 5-10xD)
Покрытие :	Воронение
Материал сверла:	HSS (P6M5)
Вес:	0.013 кг
Вес:	0.013 кг

