



TC163366 Метчик M8X1.25 6H 90.0L HSS-E DIN371
со спиральной канавкой

Код: 34680

16 779 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка, без покрытия. Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.

Первый выбор по алюминиевому (до HB100) и алюминиево-литиевому сплаву (до HB90).

Возможное применение: нелегированная сталь (до 25 HRC), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

Обрабатываемый материал: P, N.

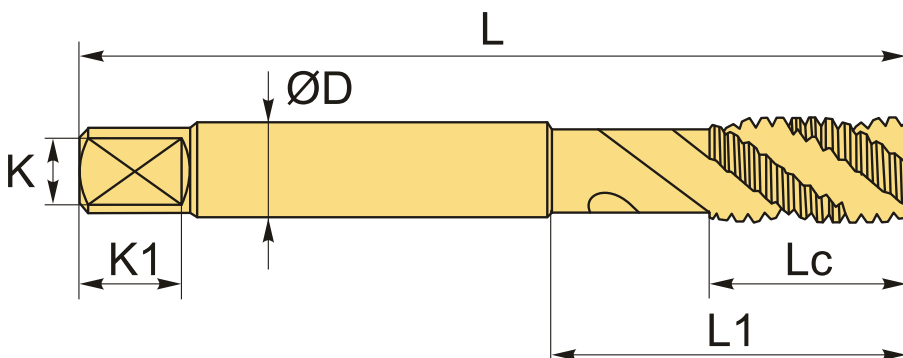

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М8 для данного метчика: 6.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	6.8
Направление спирали:	Правое

Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	ТС163
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	6.2 мм
K1 - длина квадрата:	9 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	13 мм
L:	90 мм
L1:	35 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь N - цветные металлы
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

